

Adendorff machinery mart

PRYSE GELDIG -
APRIL 2025

Nasionale Inbelsentrum 0114347000

Kopersgids vir

GEHALTEGEREEDSKAP



Koop aanlyn   www.adendorff.co.za



29 AFSETPUNTE LANDWYD

TOOLS

Skandeer hier vir
afsetpuntbesonderhede



SIEN BLADSY iii
VIR AFSETPUNT
BESONDERHEDE

Volg ons op:



Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid.

INDEKS

BLADSY

AANBIEDINGE

iii	KONTAKLYS	
2	GEREEDSKAPKISTE & KABINETTE	GEREEDSKAPKABINETTE, GARAGEWERKBANKE EN OPOSSINGS VIR GEREEDSKAPBERGING
3	HANGEREEDSKAP & GEREEDSKAPSTELLE	KOMBINASIE MOERSLEUTELSTELLE, WERKTUIGKUNDIGE GEREEDSKAPKISTE EN GEREEDSKAPSAKKE
4	HANDGEREEDSKAP	SKROEWEDRAAIERS, ALLENSLEUTELS, KLINKERS, WATERPASSE, LASERWATERPASSE, SPOEDVIERKANTE, KALFAAT PISTOLE EN MAATBANDE
5	GEREEDSKAPKISSTELLE, SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS	SOKSTELLE, WRINGKRAGSLEUTELS, KRAGARMS EN TORX- & SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE
6	HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	DIGITALE MULTIMETERS, RIFFELTANGE, VDE-TANGE, HIDROULIESE GATGRAWERS EN KRIMPERS
7	WATERPOMPE, HOËDRUKSKOONMAKERS & STOFSTUIERS	HOËDRUKSKOONMAKERS, STOFSTUIERS & DOMPELWATERPOMPE
8	BELIGTING & KRAGGEREEDSKAP	BELIGTING, DRAAIGEREEDSKAPSTELLE EN KRAGGEREEDSKAP
9	KRAGGEREEDSKAP	BREEKHAMERS, SKUURDERS, HAMERBORE, HOEKSLYPMASJIENE & VERDIEPSKAW
10	SWEISWERK	WISSELRIGTERSWEISMASJIENE, PUNTWEISMASJIENE, SWEISMAGNETE EN TIG-SWEISMASJIENE
11	SWEISWERK	PLASMASNYERS, MIG-SWEISMASJIENE EN OUTOMATIES VERDONKERING SWEISHELMS
12	INGENIEURSMASJINERIE	METAALWERKDRAAIBANKE EN FREESMASJIENE
13	INGENIEURSMASJINERIE	METAALWERKDRAAIBANKE, FREESMASJIENE, REMSKYF EN DROMDRAAIBANKE
14	INGENIEURSTOEBOHORE	DWARSSLEETAFELS, WYSERPLAATMETERS, MAGNETIESE BASIS, NONIUSSE, BANKSKROEWE, DRAAIBANK-KLOUKOPPE, MIKROMETERS EN MEETPASSERS
15	INGENIEURSTOEBOHORE	KLOUKOPSTELLE, GORRELSTELLE VIR KOELMIDDEL, SPIL-SPLITKRAAG-KLOUKOPSTELLE, SKAGFREESTELLE VAN SNELDRAAISTAAL, BOORSTAAFSTELLE, DRAAISENTERS, SNYBEITELSTELLE, AFSTEEKBEITELS EN VINNIGRUIL-BEITELHOERS
16	METAALWERK	BUIGTOERUSTING, KNIPMASJIENE, PYPBUIGTOESTELLE, HOOFASPERSE EN RINGROLLERS
17	METAALWERK	KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE, ROLLERS, GUILLLOTINES EN DRAAIFLENSBUIGMASJIENE (JENNY)
18	INGENIEURSMASJINERIE	AFSNYMASJIENE, BORE MET MAGNETIESE BASIS, BANK-EN VOETSTUKBORE, HORIZONTAL BANDAË AND BANKSLYPMASJIENE
19	HOUTWERK	BANDAË, TAFELSAË, PANEELSAË, SPYSENIERINGSTOERUSTING EN BEENSAË
20	KONSTRUKSIE	KONSTRUKSIEGEREEDSKAP, VASSTAMPERS, MEETWIELE, BUKSWATERPASSE, STEIERWERK, PLAATVERDIGTERS EN BETONMENGERS
21	BYSTANDKRAGOPWEKKERS & WATERPOMPE	PETROL & DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS
22	LOODGIETERSTOERUSTING, TUINGEREEDSKAP & LUGVERKOELERS	RIOOLWISSERSTOKSTELLE, PYPDRAAD-SNYTOESTELLS, HOUTSTOMPSAË, KETTINGSKROEWE/ PYPDRAADSNYTOESTELLE, HOUTSTOMPKLOWERS, LUGVERKOELERS, KORSBREKERS EN DRUKSPUIE
23	TUINGEREEDSKAP	KETTINGSAË, GRONDAWEGAARS, BLASERS, BOSSIEKAPPERS, HAMMERMEULE EN HOUTVERSKIPPERAARS
24	HOUTWERK	SKAAFMASJIENE, STOFVERGAARDERS, SKUURDERS EN KLAMPE
25	BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING	TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE, BATTERYLAAIERS EN AANJAERS
26	HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING	ELEKTRIESE HYSTOESTELLE, KRUIPERS, SEILBANDSTROPPE, KETTINGHYSTOESTELLE, PALLETROLLIES EN KETTINGKATROLLE
27	WENASSE, BUITELUG & 4X4 TOERUSTING	12V LUGKOMPRESSORS, BOKSEILE, SLEEPWA DOMKRAGTE/SLEEPWIELE, TERUGTREKBARE RATELBANDE, HOOGHYSDOMKRAGTE, 12-V-WENASSE, HANDWENASSE AND HIDROULIESE WENASSE
28	GARAGETOERUSTING	HIDROULIESE WERKWINKELPERSE, ONDERDELEWASTOESTELLE EN LAERBAAN/RATREKTOESTELLE
29	PANEELKLOPTOERUSTING	BAKHERSTELWERKSTELLE & ELEKTRIESE POLEERDERS
30	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING EN TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS
31	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	MOTORWERK-GARAGETOERUSTING EN GARAGEROLMATTE
32	GARAGETOERUSTING	TRANSMISSIEDOMKRAGTE, SPOELVEERKOMPRESSORS, 12 V DOMKRAGTE, GARAGE DOMKRAGTE EN FLESDOMKRAGTE
33	GARAGETOERUSTING	MOTORBANDWISSELLAARS EN -BALANSEERDERS, HIDROULIESE HYSERS, ENJINSTANDERS/ HYSTOESTELLE, DOMKRAGSTANDERS EN WIELBLOKKE
34	GARAGETOERUSTING	12 V ELEKTRIESE EN HANDPOMPE AND VIR DIESEL/OLIE/GHRIES, OLIESPUIT, PNEUMATIESE GHRIESDROMME EN OUTOMATIESE TERUGROLTIPE SLANKATROLLE
35	SANDSTRAALTOERUSTING	SANDSTRAALPOTTE/KABINETTE, LUGVERFSPUIE, OUTOMATIESE TERUGROLTIPE SLANKATROLLE EN LUGLYNSLANGE
36	PNEUMATIESE TOERUSTING	LUGMOERSLYPERS, SKROEWEDRAAIERS, DRUKLUGSLYPER, SKUURDERS, ONTSALERS EN SKERRE
37	PNEUMATIESE TOERUSTING	PNEUMATIESE KRAMPERS, SPYKERHAMERS, BORE, NAELKLINKERS, VERFSPUIE EN MINI GERUISLOSE OLIEVRYE KOMPRESSORS
38	PNEUMATIESE/GARAGETOERUSTING	LUGMOTORBANDPOMPE, WIELLOSDRAAIERS, SKOKSOKSTELLE EN LUGMOERSLEUTELSTELLE
39	SPROEISPUITE VAN UITSTEKENDE GEHALTE	SPROEISPUITE, VAKUUMSPROEISPUITE, SPUITPOTTE EN ELEKTRIESE SELFDOEN VAKUUMSPROEISPUITE
40	KOMPRESSORS	GERUISLOSE OLIEVRYE, DIREKTE AANDRYWING, BANDAANGEDREWE, ELEKTRIESE- & PETROL-DIESELAANGEDREWE KOMPRESSORS

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

AFSETPUNTE LANDWYD

NASIONALE INBELSENTRUM ☎ (011) 434-7000

GAUTENG

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR) ☎ (011) 434-7100

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeron,
✉ aeroton@adendorff.co.za

AEROTON DIENSSENTRUM ☎ (011) 434-7111

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeron,
✉ aeroton@adendorff.co.za

TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152

Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg,
✉ jhbsouth@adendorff.co.za

ALBERTON ☎ (011) 869-1110

Eenheid nr. 60, **Lemon Tree-winkelsentrum**, H.v. Swartkoppies- & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 454-1407

Eenheid nr. 8, Roete 24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit, ✉ edenvale@adendorff.co.za

BOKSBURG ☎ (011) 914-1550

Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel,
✉ boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK) ☎ (011) 793-3380

Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP ☎ (011) 664-8336

Carolweg 17, (dienspad vir Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesastie, Breananda, ✉ roodepoort@adendorff.co.za

SPRINGS ☎ (010) 442-6969

Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9576

Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina,
✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586

Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969

Silver Oaks Kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057

De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689

Oliver Tamboweg (Kerkstaat), H.v. Harvey Road, Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600

Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

NOORDWES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545

Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan,
✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116

O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat,
✉ klerksdorp@adendorff.co.za

Adendorff
machinery mart

WES-KAAP

KAAPSTAD ☎ (021) 552-7389

Eenheid 1, 21 Montaguerylaan, Montague Gardens,
✉ capetown@adendorff.co.za

STRAND ☎ (021) 205-7878

Mynhardtstraat 30, ✉ loc30@adendorff.co.za

BRACKENFELL ☎ (021) 205-7888

Eenheid 1, 3 Tee-jayweg (H.v. Taurusweg),
Everite Industriële Park, ✉ loc27@adendorff.co.za

GEORGE ☎ (044) 050-3610

Ringweg 6, George Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596

Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995

Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

NOORD-KAAP

KIMBERLEY ☎ (053) 831-1882

Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243

Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za

MPUMALANGA

WITBANK ☎ (013) 690-2305

Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Ext. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT ☎ (013) 753-3580

Ou Pretoriaweg 15, Ingang by 4 Stinkhoutsingel,
✉ nelspruit@adendorff.co.za

KWAZULU-NATAL

DURBAN-NOORD ☎ (031) 263-0007

Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire),
Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za

DURBAN ☎ (031) 202-4355

Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za

PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996

Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za



LET WEL: Oorloopoproepe na takke kan na ons nasionale inbelseuntrum herlei word @ Aeron Hoofkantoor 011 434 7000

Nasionale Inbelseuntrum ☎ (011) 434-7000

Volg ons op

GEREEDSKAPKISTE & KABINETTE

Staalwerkbanke

Opvoubare staalwerkbank met gaatjiesbord, insluitende stel van 20 hakies (geïllustreer)



Gereedskap slegs vir illustrasie-doelindes

RUIMTEBESPAARDER

R1995
GBENCH-004

L = 1 200 mm
W = 660 mm
H = 1 440 mm

OOK BESKIKBAAR

Staalwerkbank met gaatjiesbord, laaihake en plastiekhousers ingesluit

R2595
GBENCH-005

L = 1 220 mm W = 560 mm H = 1 510 mm

MAC AFRIC-staalwerkbanke van industriële gehalte, met 3 sluitbare gladderollaie



R7950
GBENCH-001

(geïllustreer)

KLEUR MAG VERSKIL

Vices can be fixed to Bench

L = 2 000 mm W = 640 mm H = 860 mm
Gewig: 110 kg

OOK BESKIKBAAR

R6495
GBENCH-000

Industriële werkbank met 2 sluitbare gladderollaie

L = 1 500 mm
W = 640 mm
H = 860 mm

Volledige garagekabinet-bergstelsel



2,01 m

GEREEDSKAP SLEGS VIR ILLUSTRASIE-DOELEINDES

R31950
TCABIN-010

3 m

EKSTRAS OPSIONEEL BESKIKBAAR | **BESOEK ONS WEBTUISTE** www.adendorff.co.za

Muurmonteerbare gereedskap kabinet



R2495
TTOOLB-001

KLEUR MAG VERSKIL

- L = 1 200 mm W = 200 mm H = 600 mm
- 3 deure met verstelbare rakke
- Verpak in maklik monteerbare vorm

10-laai-gereedskap kabinet

PROFESSIONEEL

R11995
TCABIN-008

GEREEDSKAP UITGESLUIT

- Afmetings:
L = 1 065 mm
W = 485 mm
H = 1 007 mm



Gereedskapkabineette

6-laai (bo)

- 600 x 310 x 330 mm

R2095
TCABIN-005



GEREEDSKAP UITGESLUIT

7-laai met rolwiele

- 680 x 460 x 950 mm

R5995
TCABIN-007

7-laai-gereedskap kabinet met gereedskap

207-stuk



R12950
TCABIN-207



Die professionele MAC AFRIC-swaardiens-gereedskap kabinet met 7 laaie en 207-stuk-gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkinkels



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD
www.adendorff.co.za

204-stuk


R16995
TCABIN-003

PROFESSIONEEL



Voordele en kenmerke:

- Die professionele MAC AFRIC-swaardiens-gereedskap kabinet met 7 laaie en gereedskap, is ideaal vir gebruik in garage-, motor- en tuiswerkinkels.
- Die kabinet het snelloos-dubbelkoeëllaerglyspore vir die laaie.
- Swaaiaksierrolwiele met remfunksie (2 vaste + 2 swaaiwiele).
- Gepatenteerde sluitstelsel.
- Duursame EVA (skuimvoegsels) vir die gereedskapstukke met duidelike identifikaasie.
- Konstruksie geheel van staal met 'n sterk poeierbedekte beskermende afwerking.
- Omvattende reeks chroomvanadium-handgereedskap van puik gehalte.



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD
www.adendorff.co.za

OOK BESKIKBAAR

7-laai kabinet (blou) sonder gereedskap

- Afmetings:

L = 470 mm W = 475 mm H = 1 040 mm

R8995
TCABIN-004



Voorwaardes en bepalinge van Adendorff Machinery Mart

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020/45413/07. Alle goedere aankoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebruik aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragtoewings, goedere wat nie volgens aanwysingsboek gebruik is nie en op batterye nie. Indien nie heetmet tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moete-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetalings is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees; (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk verskeel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakkingstooi te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie. Beleid aangaande terugbetalings, terugbring, omruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbeskermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoops persoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is niegt indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektriese ni, wat geregistreer is met die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaasie in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoening (COC) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur, wat ook al eerste mag voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-maandewaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemarking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalings en voorwaardes: Alle pryse gekwoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in. Foute en weglatings ingesluit.



Om ons Kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, www.adendorff.co.za, en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsprosedure. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak regstreeks. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir afhaal. Vir volledige inruskies, voorwaardes & bepalinge, besoek asb. www.adendorff.co.za of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by tooltime@adendorff.co.za.

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsaam geadvarteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asb. u naaste tak of raadpleeg ons webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eintlike produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeronot-Johannesburg-Suid-Pakhuus beskikbaar. Bykomstighede word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Verwys asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en beskermingsmaatreëls toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by www.adendorff.co.za. Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgeoefende artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart terugbesorg word.

SKAKEL ASSEBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP.

Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 | Saterdag 08:00 - 13:00 | Sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat kliëntedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u u kommunikasievoorkeure wil opdateer, stuur 'n e-pos na customercare@adendorff.co.za. Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf www.adendorff.co.za

UITSTEKENDE
GEHALTE

Kombinasie-moersleutelstelle



HANDGEREEDSKAP & GEREEDSKAPSTELLE



8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Koolstaal	R95 TSPANN-008
11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Chroomvanadium	R185 TSPANN-011
12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • Chroomvanadium	R225 TSPANN-012
16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm • Chroomvanadium	R395 TSPANN-016
① 17-stuk • 6 - 20, 22, 24 mm • Chroomvanadium (geïllustreer)	R445 TSPANN-017
19-stuk • 6 - 20, 22, 24, 27, 32 mm • Chroomvanadium	R595 TSPANN-019
Imperiaal/SAE/AF	
9-stuk • 1/4" - 3/4" op draraam	R195 TSPANN-909
② 14-stuk • 1/4" - 1 1/4" in seilsak (geïllustreer)	R695 TSPANN-914
22-stuk-kombinasiestel IMPERIAAL/METRIEK • 1/4" - 7/8" en 6 - 19 mm in seilsak	R595 TSPANN-922
Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilsak (metriek)	
17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm	R575 TSPANN-018
③ 26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)	R1595 TSPANN-027
25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm	R1095 TSPANN-026

Ratmoersleutelstelle

MAC AFRIC.

72-tand, vir gladde werking

8-stuk (geïllustreer) • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm **R795** TSPANR-008

12-stuk • 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm **R1495** TSPANR-012

8-stuk, met vorentoe- en truaksie-sperrat • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm **R995** TSPANR-009

12-stuk met buigbare kop • 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm **R1895** TSPANR-014

6-stukstel van groot kombinasie-moersleutels

- 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm
- Swart oksiedafwerking

R1245 TSPANN-600

Nylon rugsak vir gereedskap **NUUT**

- Duursaam • Gerieflik
- Veelvuldige kompartemente
- 370 x 450 mm

R1395 TT00LB-017

3-stuk duursame stapelbare gereedskapsakstel met geïntegreerde trollie **NUUT**

- Veelvuldige kompartemente
- Polyester en Nylon materiaal van hoë gehalte

R1695 TT00LB-016

Vrydraer-gereedskapskiste, 5 laaie

425 mm **R375** TT00LB-005

535 mm **R495** TT00LB-007

650 mm **R595** TT00LB-008

MAC AFRIC 62-stuk-gereedskapsstel, in vrydraerkis

LEWENSLANGE WAARBORG LEWENSLANGE

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allensleutels, 6 skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.

R2995 TT00LB-062

Gereedskapsstoel met koelberging

NUUT **R285** TT00LB-018

Chroomvanadium gereedskapsstelle

132-stuk met sluitwerende remstelsel-trollie **R3995** TT00LK-132

139-stuk in plastiekas **R1195** TT00LB-139

86-stuk-gereedskapsstel, in vrydraerkis

R1395 TT00LB-086

- 3/8"-passing
- Chroomvanadium

63-stuk-gereedskapsstel, pienk, in aluminium-dratas

R895 TT00LK-063

165-stuk-gereedskapsstel, in vrydraerkis **PROFESIONEEL**

R2995 TT00LB-165

- 1/4" - 3/8" - 1/2"-passing
- Chroomvanadium

85-stuk-gereedskapsstel, in vrydraerkis **PROFESIONEEL**

VAKMANNE SE KEUSE

- 1/4" - & 1/2"-passing
- Chroomvanadium

12-punt-ontwerp vir greep aan geslyte moere **R1795** TT00LB-085

AEROTON VERKOPE
 ☎ (011) 434-7100
 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg,
 Aerothon ✉ aeroton@adendorff.co.za

AEROTON DIENSENTRUM
 ☎ (011) 434-7111
 Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg,
 Aerothon ✉ aeroton@adendorff.co.za

TURFFONTEIN
 ☎ (011) 434-7152
 Rosettenvilleweg 152, Springfield, JHB
 ✉ jhbsouth@adendorff.co.za

HANDGEREEDSKAP

Skroewedraaiers

Hoekom S²-staal?

Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie

**UITSTEKENDE
GEHALTE**

S²-STAALSKROEWEDRAAIERSTELLE

R295 8-stuk
TSCREW-008



R295 12-stuk-skroewedraaierstel, versterkte onderpunte
TSCREW-012



R425 12-stuk, deursteektipe
TSCREW-014




GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE



Meerdoelige 10-stuk-skroewedraaierstel met verharde onderpunte

R285
TSCREW-011



6-stuk-skroewedraaierstel met verharde punte

R100
TSCREW-006

26-stuk muur-gemonteerde of staande skroewedraaierstel

R545
TSCREW-026



53-stuk-sperrat-skroewedraaierstel

R275
TSCREW-053

Maatbande

3 m **R40**
TTAPEM-003

8 m **R80**
TTAPEM-008

5 m **R50**
TTAPEM-005

10 m **R95**
TTAPEM-010



PROFESSIONEEL

8 m **R110**
TTAPEM-800

5 m **R90**
TTAPEM-500

Hierdie MAC AFRIC maatbande is doelgerig ontwerp en vervaardig met die kontrakteur in gedagte. Die maatband het 'n outomatiese sluitknop, chroomkas-ontwerp, duursame rubbergreep, magnetiese hakie en nylon-bedeekte bandoppervlak wat hierdie maatband duursamer maak, en bestand is teen korrosie.

Presisie gereedskapstelle

126-stuk

R545

TT00LK-126



OOK BESKIKBAAR

170-stuk

R795

TT00LK-170

7-stuk-skroewedraaierstel vir elektriese werk

R175

TSCREE-007



Aluminium-spoedvierkante

R125 7" (175 mm)
TSQUAR-007



R245 12" (300 mm)
TSQUAR-012



Kalkaaf pistool

MAC AFRIC.

R245

TGUNCA-003



SILIGUN
Kompak 4

R395 TGUNCA-004

5-in-1 multifunksionele tanggereedskapstel met verwisselbare koppe

R395 TPLIER-050



Allensleutels

10-stukstel, seskantig, chroomvanadium met koeëlgewrig vir moeilik bereikbare plekke (geïllustreer)

R85 TKEYSA-010



25-stuk, metriek en imperiaal, in plastieksak

R85 TKEYSA-025

18-stukstel van seskantige en Torx-sleutels

R145 TKEYSA-018



PROFESSIONEEL

Balpunt-allensleutelstel, metriek, 9-stuk

R195
TKEYSA-109

Naelklinkers



① Dubbelhandvatstel (reguit tipe) • 3,2 - 4,8 mm **R245**
TRIVET-001


② Handtipe • 2,4 - 4,8 mm **R295**
TRIVET-015

③ Skêrveer • 2,4 - 4,8 mm **R895**
TRIVET-017

④ Handnaelklinker (aluminiumlegering) roteer 360° • 2,4 - 4,8 mm **R265**
TRIVET-002

⑤ Dubbelaksie-handnaelklinker vir arbeidsbesparing • 3,2 - 6,4 mm **R285**
TRIVET-003

Aluminium-waterpasse **PROFESSIONEEL**

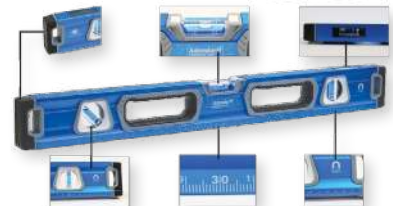

600 mm **R245**
TLEVEL-602

1 m **R345**
TLEVEL-101

• Toegerus met skokbestande eindkappe en uitsonderlik helder waterspieëls wat bestand is teen beslaan, lekkasie of breking • Magneties

Laserwaterpasse **PROFESSIONEEL**

① (geïllustreer) **R2595**
3-lyn-laserwaterpas **TLASER-300**
(driepootstander uitgesluit)

② 5-lyn-laserwaterpas (driepootstander uitgesluit)

R3495
TLASER-500

OPSIONEEL EKSTRA Driepootstander
③ (geïllustreer)

R345
TLASER-100



ALBERTON ☎ (011) 869-1100
Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppiesweg & Heidelbergweg, New Market ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 545-1407
Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbara weg-afrit ✉ edenvale@adendorff.co.za

GEREEDSKAPKISSTELLE, SOKSTELLE & WRINGSLEUTELS



82-stuk-stel van supersluit-sokke, boorpunte en moersleutels, chroomvanadium, 6 mm (1/4")- & 12,5 mm (1/2")-passing

R2495 TSOCKE-082



45-stuk-supersluit-sok-sleutelstel, 10 mm (3/8")- & 12,5 mm (1/2")-passing

- 14-stuk, 10 mm (3/8")-supersluit-sokke: 6 - 19 mm
- 20-stuk, 12,5 mm (1/2")-supersluit-sokke: 10 - 32 mm

R2295 TSOCKE-045

GEREEDSKAPKISSTELLE

Hexa-sokstelle, met seshoekige supersluit*-patroon, is gemaak van chroomvanadiumstaal van puik gehalte *(druk word toegepas op die plat kant van die sok en nie op die hoeke nie, dus kan die sok metrieke en imperiale en selfs geslyte moere draai)



24-stuk-supersluit-sokstel van verharde chroomvanadium, seskantig

- 12,5 mm (1/2")-passing
- 18 metrieke sokke: 10 - 32 mm

R1295 TSOCKE-024



48-stuk-sok-boorpuntstel, 6 mm (1/4")- & 10 mm (3/8")-passing

- 6 mm (1/4")-passing: 9 sokke
- 10 mm (3/8")-passing: 9 sokke

R1195 TSOCKE-048



26-stuk-soksleutelstel, 6 mm (1/4")-passing



R695 TSOCKE-026



Chroomalooi-sokstelle vir werktuigkundiges, 19 mm (3/4")



R4295 TSOCKE-126



(geïllustreer)
26-stuk

- 20 metrieke chroomalooisokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm

27-stuk • 12 SAE-sokke: 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 3/16", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2" • 10 metrieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

R3695 TSOCKE-127

Torx- en seskantige sokpuntstelle



R1095 TTORXB-041

- 41-stuk** • 13 ster-L-sleutels
• 12 stersokke • 13 sterpunte
• 3-punthouer. In metaalkis.
• Chroommolibdeen van goeie gehalte



R545 TTORXB-042

- 41-stuk-Torx-sokpuntstel**
• 14 stersokke • 14 Hex-kragokke
• 11 spline-kragokke met 2 dryfpassings



R485 TKEYSA-007

- 8-stuk-sokstel, seskantig (S²-staal), 1/2"-passing** • Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm



R395 TTORXB-009

- 9-stuk** • T20 - T60
• Torx-sokpunte, 100 mm lank, 1/2"-passing

1/2"-passing-sperrat-handvatsels



R295 Verlengbaar TRATCH-012



R245 Draaibaar TRATCH-002

Sokstelle

20-stuk, 3/8"-passing • 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/4", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"



R895 TSOCKE-020



19-stuk-sokstel, op dracaam
• 1/2"-passing
• Chroomvanadium
• Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm

R775 TSOCKE-019



25-stuk-sokstel • 1/4"-passing
• Groottes: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 - 14 mm
• Groottes: (5 buissokke): 8, 10 - 13 mm

R395 TSOCKE-000



108-stuk-sokstel
• 1/4" - & 1/2"-passing
PROFESIONEEL
CHROOMVANADIUM
R1695 TSOCKE-180

BESOEK WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE INHOUD www.adendorff.co.za

Kragarms

- 12,5 mm (1/2")-passing** • Lengte: 450 mm **R195** TPOWEB-450
- 19 mm (3/4")-passing** • Lengte: 600 mm **R585** TPOWEB-600
- 25 mm (1")-passing** • Lengte: 600 mm **R595** TPOWEB-025

Wringsleutels

- 6 mm (1/4")-passing** 2 - 24 N-m (L = 150 mm) **R795** TWRENT-005
- 10 mm (3/8")-passing** 6 - 30 N-m (L = 285 mm) **R995** TWRENT-002
- 10 mm (3/8")-passing** 6 - 30 N-m (L = 320 mm) **R1445** TWRENT-008
- 12,5 mm (1/2")-passing** 40 - 210 N-m (L = 530 mm) **R1195** TWRENT-003
- 12,5 mm (1/2")-passing** 65 - 335 N-m (L = 520 mm) **R1895** TWRENT-006
- 19 mm (3/4")-passing** 100 - 500 N-m (L = 860 mm) **R2695** TWRENT-004
- 19 mm (3/4")-passing** 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm) **R9950** TWRENT-007

Selfdoen-klikwringsleutel, 12,5 mm (1/2")-passing
• 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm)

R575 TWRENT-001



Kalibreer van MAC AFRIC-wringsleutels word by Aeroton-hoofkantoor aangebied

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BOKSBURG
(011) 914-1550
Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos
Industrieel boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK)
(011) 793-3380
Malibongwerylaan 2013, Randburg
randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP
(011) 664-8336
Carolweg 17, Oorkant Witpoortijestatie,
Breaunanda roodepoort@adendorff.co.za

HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING

Digitale multimeters



1	Model DT830D SELFDOEN	R85 TTESDM-830
2	Model MAS850	R150 TTESDM-850
3	Model 266 met klampmeter	R195 TTESDM-266
4	Model DT920	R235 TTESDM-920
5	Model EM6187	R945 TTESDM-618

FLUKE® Multimeters

SIEN REEKS BINNE WINKEL



SLEGS VIR ILLUSTRASIE-DOELEINDES

Fluke 107	R2695 TTESDM-107	Fluke 302-klamp	R3145 TTESDM-302
-----------	----------------------------	-----------------	----------------------------

2-in-1 digitale vogmeter



- Opsporing van vogvlakke in hout, vuurmaakhout, gips, papier, vloere en boumateriaal

R495 TTESDM-002 **NUUT**

250-stuk waterdigte soldeerdraadverbinding

R445

TSOLDE-251



Verstelbare sirkelsnyerstelle



NUUT

40 - 300 mm

R995	40 - 200 mm	R1095
TSAWHL-200		TSAWHL-300

6 ton hidrouliese gatpons

R1795 EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 16 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrystaal; 3,2 mm sagte staal



VDE-gereedskapstel, 42-stuk, in sak, vir elektriese werk



R1495 TTOOLB-042

10-stuk elektriese gereedskapstel in ritssak

- Inhoud: • Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- 5 x VDE skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60, PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm • 200 - 250 V
- Isolasieland: 10 m



R695 TTOOLB-210

Toetsers

Verklikker vir metaal- of houtmure

- Hout: 20 mm
- Kopergelieiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



R1095 TTESDM-015

Kontakvrystoetsers

- Spanningsopsporingsbestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



R195 TTESTT-001

Multifunksie-spanningstoetsers

- Spanningsbestek: 10 - 690 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



R895 TTESTT-002

2-in-1 soldeerstasie met digitale skerm



R1295 TSOLDE-750

Sperrat-kabelsnyer

R2495

TCUTTR-001

- Snydikte: Ø75 mm • Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserskabel



VDE-tange


Sysnyer, 180 mm

R175 TPLIER-014



Kombinasie, 200 mm

R195 TPLIER-013



Draadstroper, 160 mm

R160 TSTRIP-002



Langneus, 200 mm

R185 TPLIER-015



Riffeltange

Nie-geïsoleerde terminaal

R225 TCRIMP-002



Nie-geïsoleerde terminaal Word gebruik vir elektriese en bekabeling, ideaal vir geïsoleerde terminale

R225 TCRIMP-003



Model LS-9 Ideaal vir die nie-geïsoleerde terminale, 1,25 - 8 mm²

R225 TCRIMP-004



Model LS-05H Koaksiale riffeltang

R225 TCRIMP-005



Model LS-03C Geïsoleerde terminaal-riffeltang 0,5 - 6 mm²

R225 TCRIMP-006



Riffelwerktuigstas



MAC AFRIC

MC4 vir sonkrag-installasies

R845

TCRIMP-009



Hidrouliese tipe

(geïllustreer)

8 ton

11 ton

Maks. slag	12 mm	18 mm
Stempels	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm ²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Riffelstrek	6 - 70 mm ²	16 - 300 mm ²
Deursnee	9,5 mm	19,5 mm
	R895 ECRIMP-001	R995 ECRIMP-002

SPRINGS

(010) 442-6969

Bellstraat 13, New Era, Springs

✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA

(012) 329-9579

Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v.

Adcockstraat, Gezina ✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION

(012) 653-0586

Miracle Park 33, H.v. Ou

Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal ✉ centurion@adendorff.co.za

Drukpompe



R1595
HPUMPP-008

Endsuig-wiekontrek-pomp, 0,37 kW



R2145
HPUMPP-010

Endsuig-wiekontrek-pomp, 0,75 kW



R2295
HPUMPP-009

Endsuig-enkelstadium-sentrifugaal-pomp, 0,75 kW

① 0,75 kW ② 0,37 kW ③ 0,75 kW

Maks. vloeï	7,2 (m³/h)	2,4 (m³/h)	3,6 (m³/h)
Drukhoogte	14 - 32 (m)	1 - 27 (m)	2,5 - 53 (m)
Maks. suig	7 (m)	8 (m)	8 (m)
Insluitende drukvloeï-kontroleskakelaar	R2295 HPUMPP-009	R1595 HPUMPP-008	R2145 HPUMPP-010

Dompelwaterpompe



R995 HPUMPS-001

R1195 HPUMPS-002

R1295 HPUMPS-004

SP400, met vlotterskakelaar, (skoon water), 5 m-drukhoogte
SP550, met vlotterskakelaar, 7 m-drukhoogte
SP900, met vlotterskakelaar, 8,5 m-drukhoogte

Rioolpompe



	① 0,55 kW, 230 V	② 1,1 kW, 230 V
Drukhoogte	7 m	9 m
Maks. vloeï	7 m³/h	15 m³/h
Pompromp	Vlekvrye staal & gietyster	Gietyster
	R2995 HPUMPD-101	R4895 HPUMPD-202

KLEUR MAG VERSKIL

30 liter waterfilter stofsuiër

R3495 HVACUM-001

Toegerus met 'n kragtige 1600W-motor, beskik hierdie stofsuiër oor 'n gevorderde 3-stadium lugfiltrasiestelsel, wat dit die ideale skoonmaak-oplossing maak vir jou huis, motor of werkwinkel. Die eerste stadium gebruik 'n standaard stoflappfilter om groter deeltjies vas te vang. Die tweede stadium sluit 'n waterfiltrasiestelsel in met 'n reservoïr aan die onderkant van die stofsuiër, wat fynere stof en vuiligheid effektief opvang. Laastens gaan die lug deur 'n hoëdoeltreffendheid HEPA-filter, wat 'n baie skoner en stofvrye omgewing verseker in vergelyking met tradisionele stofsuiërs.



12 V DS waterpomp, selfdoen

R225
HPUMPW-012



12 V DS waterpomp-spuitstel

R545 HPUMPW-013

Stofsuiërs

30 ℓ, nat en droog

• 1 200 W **R2295**
HVACUM-030

70 ℓ, nat en droog

• 2 000 W

• Dubbelmotor

R4695 HVACUM-070



Skuïmasjien

Ideaal vir die was van voertuie

Benodig kompressor

R1995
HFOAMS-070

• Kapasiteit: 70 ℓ

• Lae druk
• Werkdruk: 1 - 2,5 bar • Pneumaties



WATERPOMPE, HOËDRUKSKOONMAKERS & STOFSUIËRS

Drukpompe van vlekvrye staal



0,75 kW	1,1 kW
85 ℓ/min	100 ℓ/min
Drukhoogte: 40 m	Drukhoogte: 48 m
R2495 HPUMPP-004	R2995 HPUMPP-005

OPSIONEEL EKSTRA

230 V-druk-vloeïkontroleskakelaar • 10 A

R595 HPUMPP-006



2-in-1 onderstel/vloerdruckreïner

NUUT

- Die perfekte aanhangel vir petrol of groter elektriese hoëdrukwassers laat jou toe om motoronderstelle met gemak skoon te maak • Werk die beste met drukwassers wat wissel van 1 500 tot 4 000 PSI.



R695 HCLEAN-016

15" Hoëdruk-patio-skoonmaker-aanhangel vir drukreïner

NUUT



R1295 HCLEAN-015

Hoëdrukskoonmaaktoestelle

①	R1595 HCLEAN-130	③	R3695 HCLEAN-150	④	R11950 HCLEAN-003	⑧	R12950 HCLEAN-299
---	----------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------

ELEKTRIESAANGEDREWE Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

	kW, Volt	Gegradeerde bardruk	Vloeïtempo ℓ/min	Prys
①	1,5 kW, 230 V (geïllustreer)	90	6	R1595 HCLEAN-130
②	1,9 kW, 230 V	110	6	R2195 HCLEAN-200
③	3 kW, 230 V (geïllustreer)	150	6,8	R3695 HCLEAN-150

ELEKTRIESAANGEDREWE Sluit in 10 m-hoëdrukpyp met spuitgeweer & -lans

PROFESSIONEEL

④	2,2 kW, 230 V (geïllustreer)	100	15	R11950 HCLEAN-003
⑤	3 kW, 380 V	150	15	R11950 HCLEAN-004

PETROLAANGEDREWE Sluit in 10 m-hoëdrukpyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruïlspuitpunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde bardruk	Vloeïtempo ℓ/min	Prys
⑥	4 kW, 5,5 pk	124	7,5	R8495 HCLEAN-220
⑦	5 kW, 6,7 pk	186	11,4	R10750 HCLEAN-201
⑧	6,6 kW, 9 pk (geïllustreer)	206	11,35	R12950 HCLEAN-299

DIESELAANGEDREWE Sluit in 10 m-hoëdrukpyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruïlspuitpunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde bardruk	Vloeïtempo ℓ/min	Prys
⑨	6,6 kW, 9 pk	248	15,1	R19995 HCLEAN-360

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969

Silver Oaks Krusing (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos ✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057

De Villierslaan 26 ✉ vereeniging@adendorff.co.za

BELIGTING & KRAGGEREEDSKAP

LED 3-rigting draagbaar driepoot-werklig met stander



VERSTELBAAR:
Vertikaal: 180°
Horisontaal: 270°

R1495 HLIGHTS-300

- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidstellers van tot 7 000 lumens en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bestaan tussen 1,5 tot 7 ure se werktijd. Lieflike produk vir projekte.

Verstelbaar: Maks. hoogte 1,69 m

Vergrootlampe met liggewende diodes



60 liggewende diodes,
81,5 mm (3,5")

R595 HLIGHT-001

- Lens van glas
- 3,5 W • 100 - 240 V
- Vrystaande
- Met aan/af-skakelaar



R995

HLIGHT-002

60 liggewende diodes 125 mm (5")

- Lens van glas
- 3,5 W • 100 - 240 V
- Met tafelklamp
- Met aan/af-skakelaar

MAC AFRIC Draagbare beligting



1	Herlaaibare draagbare lantern (LED)	R195 HLIGHT-002
2	Herlaaibare lantern (LED) • 3 verstellings (hoog = 1 500 lumens)	R375 HLIGHT-001
3	Herlaaibare litium-ioonkollig met 5 verstellings • 800 lumens	R445 HLIGHTS-036
4	Herlaaibare litium-ioonkollig met kantlig	R395 HLIGHT-010
5	Herlaaibare flitslig (LED) • 1 000 lumens	R275 HLIGHT-009
6	Herlaaibare flitslig • 800 lumens	R495 HLIGHT-012
7	Herlaaibare nood-flitslig (90 liggewende diodes) (LED)	R285 HLIGHT-007
8	Multifunksionele herlaaibare soeklig met FM- en MP3-mediastelsel	R795 HLIGHTS-100

Draaggereedskapstelkombinasie met bybore



125 W • 230 V

R395

HENGDR-004

130 W • 230 V

R695

HENGDR-210

170 W • 230 V

R795

HENGDR-190

Veelsydige gereedskapstelle vir boorwerk, gravering, poleerwerk, skoonmaak, sny- en slypwerk. Ideaal vir die selfdoenstokperdjie- en modelentoesias vir ingewikkelde, gedetailleerde werk.

POWERPLUS®



Skyf uitgesluit

Hoekslypmasjien,
2 300 W, 230 mm
(POWP1030)

R2295 YGRINH-230



Draaihamerboor,
1 600 W
(POWX1175)

R2295 YDRILR-155



Skokboor,
650 W
(POWX026)

R845 YDRILI-002



Skyf uitgesluit

Hoekslypmasjien,
900 W,
115 mm (POWX0611)

R895 YGRIND-900



Verdiepskaaf,
1 200 W,
met reëlbare spoed
(POWX0910)

R2195 YROUTR-001



Bandskuurder,
950 W
(POWX0460)

R2095 YSANDB-001



Sirkelsaag,
1 400 W
(POWX0520)

R2295 YSAWCL-001



Onreëlmatige bandskuurder,
450 W
(POWX0470)

R1395 YSANDR-001



Beskuitjereiskaaf,
900 W (POWX131)

R1795 YBISCT-001



Heen-en-weer-bewegende saag,
900 W (POWX0397)

R1445 YSAWRP-005



Muis-skuurder,
220 W
(POWX0480)

R795 YSANDM-001



Uitsnysaag,
600 W, met reëlbare spoed
(POWX0330)

R1045 YSAWJG-001

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689
Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg, Blackwood-kruising,
Oranjesig ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600
Constantiastraat 137, Dagbreek
✉ welkom@adendorff.co.za



MAC AFRIC

KRAGGEREEDSKAP



Skandeer hier om ons uitgebreide reeks elektriese gereedskap en gedetailleerde spesifikasies te sien.

Breekhamers

R5995 TBREAK-175
• 1 750 W • 48 J • 24,2 kg

R5950 TBREAK-110
• 1 500 W • 45 J • 20 kg

R11950 TBREAK-205
• 2 050 W • 50 J • 45 kg

R1695 SROUTR-001
Verdiep-skaaf, 1 650 W

R795 SGRIND-006
Snymoerslyper, 550 W

R445 THEATG-001
Hittegeweer, 2 000 W

R1395 SPLANE-001
Skaaf, 840 W

R1595 SSAWCL-001
Sirkelsaag, 1 400 W
Skyf uitgesluit

R795 SROUTR-002
Verdiepskaaf-afwerker, 550 W

R795 SSCREW-001
Elektriese stapelmur-skroewendraaier, 710 W

R695 SDRILI-001
Skokboor, 700 W

R1495 SDRILI-002
Draai-hamerboor, 720 W, 26 mm

Hoekslypmasjiene

R495 SGRIND-112
Selfdoen, 710 W, 115 mm
Skyf uitgesluit

R1495 SGRIND-230
2 200 W, 230 mm
Skyf uitgesluit

R595 SGRIND-115
840 W, 115 mm
Skyf uitgesluit

Koordlose reeks, 20 V

R1295 SDRILC-008
Drywer/hamerboor (Battery uitgesluit)

R1195 SDRILC-010
Borsellose kragboor (Battery uitgesluit)

R1495 SGRINC-002
Borsellose hoekslyper (Battery uitgesluit)

R1995 SDRILC-025
Borsellose draai-hamerboor (Battery uitgesluit)

R995 SWRENC-002
Borsellose skokdryboor (Battery uitgesluit)
Batterye is slegs vir illustrasiedoeleindes. Nie ingesluit nie.

R1795 SSAWCL-002
Sirkelsaag, 185 mm

R895 SBLWC-002
Koordlose blaser

R995 SBATTR-005
Battery, 4,0 Ah

R495 SCHARG-002
Batterylaai

R595 SBLOWR-001
Blaser/stofsuiwer, 680 W

R895 SMIXER-001
Elektriese menger, 800 W
• 1 x spiraalpunt ingesluit

R1395 SSAWRP-001
Heen-en-weer bewegende saag, 590 W
Lem uitgesluit

R1695 SDRILR-036
Draaihamerboor, 1 500 W
• SDS Plus

PROFESSIONEEL
Draaihamerboor, 960 W
• SDS Plus
R1695 SDRILR-030

RUSTENBURG (014) 594-1545
Oliver Tamborylaan R104, H.v. Beyers Naudelaan
rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP (018) 462-1116
O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat
klerksdorp@adendorff.co.za

SWEISWERK

MMA



**UITSTEKENDE
GEHALTE**

MAC AFRIC-wisselrigter-sweismasjiene, gs.

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrading van minstens 2,5 mm²

TOEBEHORE INGESLUIT | Elektrodetang en aardklamp

	Model	Spanning	Dienssiklus	Prys
ICBT	Model 140 mini, selfdoen	230 V	35%	R1295 EWELDS-140
	Model 161, selfdoen	230 V	60%	R1695 EWELDS-161
	Model 201, selfdoen	230 V	60%	R1995 EWELDS-201
	Model 315	380 V	40%	R7495 EWELDS-315
MOSFET	Model 160	230 V	60%	R2595 EWELDS-160
	Model 200	230 V	60%	R2895 EWELDS-200
	PREMIUM GEHALTE			
	Model 200 met spanningsverminderingmeganisme	230 V	60%	R3995 EWELDS-202
	Model 250	230 V	60%	R4995 EWELDS-251
	Model 250	380 V	60%	R4995 EWELDS-250

NUUT MAC AFRIC 200 A TIG AC/DC wisselrigter-sweismasjien

- Insetspanning: Enkelfase 230 V @ 50 Hz • Sweismodusse: TIG / MMA • Invoerstrom: 24 A (TIG), 26 A (MMA)
- Insetkrag: 5,6 kVA (TIG), 6,0 kVA (MMA)
- Sweisstrom: 10-200 A (TIG), 30-160 A (MMA)
- Sweisspanning: 10,4-18 V (TIG), 21,2-26,4 V (MMA)
- Gegradeerde dienssiklus: 40% (TIG)
- Voorvloeytyd: 0-2 sek. • AC-balans: 10%-50%
- Gepulseerde frekwensie: 1-100 Hz • A-frekwensie: 40-100 Hz • Gepulseerde dienssiklus: 10%-90%
- Navloeytyd: 1-10 sek.
- Elektrode deursnee (MMA): 1,6-4,0 mm
- Doeltreffendheid: 85% • Kragfaktor: 0,7



R8995 EWELDT-204

MAC AFRIC MIG-plasmasnyer-MMA-LIG TIG 4-in-1-wisselrigtersweismasjien



- Maks. uitselstrom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA
- Krag invoer: 230 V
- Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / Sny: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIG TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%

R7995 EWELDM-240

TIG-wisselrigter-sweismasjiene, 230 V, gs., met hoëfrekwensieaansetting

<p>① Model TIG 160</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,3 kW • 60%-dienssiklus <p>R3995 EWELDT-160</p>	<p>② Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,8 kW • 60%-dienssiklus <p>R4695 EWELDT-200</p>
--	--

Ideaal vir weekstaal en vlekrye staal (slegs vir ferrometale)

Puntsweiswerk

R13950 EWELSP-026 230 V
EWELSP-025 380 V

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstrom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Dienssiklus: 20% • Gewig: 120 kg

Handmodel (HS3000) 230 V

R13995 EWELSP-001

- Maks. puntsweisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 120 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg

Sweismagnete

Groot: 190 mm-deursnee (geïllustreer)	R75 (geïllustreer) EAMAGW-001
Medium: 155 mm-deursnee	R55 EAMAGW-002
Klein: 120 mm-deursnee	R35 EAMAGW-003

Oksiasetileenstel

R2895 FOXYAC-001

Suurstof- en asetileenreëlaars, vlamsny- en sweispunt, skermbril, vonkaansteker, pype en met terugflitsweerder.

N.B. Hierdie stel pas slegs op groot gassilinders (Groot gassilinders nie by stel ingesluit nie)

TIG-185 A-wisselrigter-sweismasjien met MMA-funksie, ws./gs.

R11950 EWELDT-185

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

- 150 A • 230 V • 35% dienssiklus

OPSIONEEL EKSTRA
Voetpedaal vir TIG-185 A-sweismasjien

R895 EWELDT-181

GEWILDE KEUSE

Wisselrigtersweismasjiene, ws./gs.

PROFESIONELE KEUSE

R19995 EWELDT-315

- 300 A • 380 V
- Uitgangstrom (A) 12 - 300 (TIG), 15 - 240 (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus

R14495 EWELDT-201

- 200 A
- 230 V
- 60% @ 200 A

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

Plasmasnyer (gs.-wisselrigter)

BENODIG KOMPRESSOR



Cut 40 (geïllustreer)

R4295

EWELDP-040

- 230 V
- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekrye staal, 3 mm



Cut 100 (geïllustreer)

R15950

EWELDP-100

- 380 V
- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: 1 - 25 mm
- 60%-dienssiklus
- 20 - 100 A

Cut 60
230 V

R7495

EWELDP-059

- 380 V
- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekrye staal, 1 - 8 mm

Cut 100 (geïllustreer)

R7695

EWELDP-060

PLASMA
SNY

Sweishelms, outomatiese verdonkering

- Kyklens-area: 96 x 39 mm
- Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart

R395

EWELDH-006



Nie-verstelbaar

- Kyklens-area: 91 x 39 mm
- Kleur: dofswart

Panoramiese uitsig outomatiese verdonkering sweishelm

NUUT



- 'n Wye, 180°-kykhoek
- Gevorderde outomatiese verdonkering kenmerke
- Perfek vir sweis-, sny- en slyptoeepassings
- Met TrueView+ tegnologie en veelvuldige modusse
- Optimale sigbaarheid en beskerming

R275 EWELDH-002

R1295 EWELDH-007



Vinnige reaksietyd, fyn verstelling en ten volle outomaties

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s
- Kleur: koolstofvesel

R795 EWELDH-005

PROFESIONEEL

Groot kykarea:

- 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreeks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern)
- Vertragingstyd: 0,1 - 1,0 s, traploos reëlbaar (intern)

R895 EWELDH-004



MIG135 Flux-kerndraad sweismasjien

MIG



R1995 EWELDM-135

Die splinternuwe MAC AFRIC-100 A IGBT is ons kleinste MIG-sweismasjien! Absoluut geen gas word benodig nie - maak dit die ultieme sweismasjien vir draagbaarheid, gerief en eenvoud. Met verbeterde sweiswerkverrigting op 'n laer stroom om sweislasse op dunner materiale te verbeter.

- Ingangstroom: 230 V 50 Hz • Uitgangsvermoë: 40 - 100 A • Dienssiklus: 20% @ 90 A, 60% @ 45 A • Draad deursnee: 0,8 mm (Flux-kerndraad)



MAC AFRIC MIG-MAG-selfdoen-sweismasjiene

MIG-MAG

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Sweisdraad met smeltmiddelkern

- Ligte diens, vir die selfdoentoemasias
- 230 V • 10%-dienssiklus



Model	Uitganstroom	Prys
MIG 150 Gas/nie gas	40 A - 140 A	R3295 EWELDM-150
MIG 195 Gas/nie gas	30 A - 190 A	R3495 EWELDM-195 (geïllustreer)

MAC AFRIC-kombinasie-MIG-wisselrigtersweismasjiene, gs.

MIG

Nuwe verbeterde, professionele gehalte, met IGBT-tegnologie & smeltmiddelkernopsie (gas/nie gas)

Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG- en boogswaiswerk. Met verstelbare, egalige draadvoer vir gladder, meer egalige sweiswerk. Dit is geskik vir algemene metaalvervaardiging wat dit ideaal maak vir die algemene werkwinkel. Met die druk van 'n skakelaar kan dit verander van MIG- na boogswaiswerk.



Model	Spanning	A	Dienssiklus	Dienssiklus	Prys
Model 200 (geïllustreer)	230 V	200 A	60% @ 200 A	100% @ 130 A	R8995 EWELDM-202
Model 250	380 V	250 A	60% @ 250 A	100% @ 180 A	R14995 EWELDM-205
Model 350	380 V	350 A	60% @ 350 A	100% @ 270 A	R24950 EWELDM-351

BRACKENFELL (021) 205-7888

Einheid 1, Tee-jayweg 3 (H.v. Taurusweg), Everite Industriële Park
✉ loc27@adendorff.co.za

GEORGE (044) 050-3610

Ringweg 6, George Industriël ✉ loc29@adendorff.co.za

INGENIEURSMASJINERIE

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Metaal draaibank met gangwissel

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE

PROFESSIONELE KEUSE

RAT-AANGE-DREWE

	(geïllustreer) 632C	636A	Turner 3610	Industriële werk-lokaal D420
Kragtige motor	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	3 kW, 380 V
Swaai oor bed	320 mm	356 mm	356 mm	410 mm
Swaai oor dwarslee	178 mm	220 mm	220 mm	255 mm
Afstand tussen senters	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Swaai in gaping	450 mm	506 mm	506 mm	540 mm
Spilboor	38 mm	38 mm	52 mm	52 mm
Spiltpasheid/loskop	MT5/3	MT5/3	MT5/3	MT6/4
Bruto gewig	550 kg	650 kg	650 kg	1 500 kg
OOK BESKIKBAAR	R76950	R89950	R99950	R164950
GROTER MODELLE	ELATHE-100	ELATHE-107	ELATHE-106	ELATHE-104
1,5 m en 2 m slegs beskikbaar vanaf Aeroton-Johannesburg-Suid-Pakhuis	TOEBEHORE INGESLUIT			
	Voetstuk en spatdeksel	Voetrem, voetstuk en spatdeksel	3-as-digitale lesing, voetrem, voetstuk en spatdeksel	Voetrem, voetstuk en spatdeksel



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES
DOEN ASSELIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKIKBAARHEID

Veeldoelige 550 mm-draaibank, met gangwissel

MET MINIFREES- EN BOORWERKFUNKSIE

Draaibank • Motor: 550 W, 230 V

- Afstand tussen senters: 550 mm
- Maks. swaai oor bed: 250 mm
- Draadsny-omvang: 0,25 - 3,5 mm

Frees • Motor: 350 W, 230 V

- Maks. boorkapasiteit: 13 mm
- Maks. freeskapasiteit: 16 mm
- Maks. mantelfreeskapasiteit: 30 mm

R38950
ELATHE-251



RAT-AANGE-DREWE

500 mm-draaibank, met gangwissel



R28995
ELATHE-250

RAT-AANGE-DREWE

- Motor: 750 W, 230 V • Insluitende 3-kloukop
- Afstand tussen senters: 500 mm • Maks. swaai oor bed: 250 mm
- Draadsny-omvang: 0,25 - 2,5 mm • Spilboor: MT3
- Spilspoed: 12 stappe 80 - 1 600 r/m • Gewig: 180 kg

Banktype freesmasjiene

OMSTELBARE MOTOR GESKIK VIR FREESWERK EN MOERDRAADSNYDING

(geïllustreer) 40 mm 32 mm

Motor	1,5 kW, 230 V	0,75 kW, 230 V
Maks. boordeursnee	45 mm	32 mm
Mantelfreeskapasiteit	80 mm	63 mm
Skagfreeskapasiteit	28 mm	28 mm
Vaskop-swaaihoek	±90°	±90°
Maks. afstand van spilneus tot tafel	450 mm	450 mm
Spiltpasheid	MT4	MT3
Voorwaartse en trubeweging van tafel	175 mm	175 mm
Werkoppervlak van tafel	800 x 240 mm	700 x 240 mm

OPSIONEEL EKSTRA

Stander **R2695** EMILST-001

Horisontale x-as en automatiese toevoer **R5995** EMILAF-000

R37950 EMILGH-045

R32950 EMILGH-032

MAC AFRIC

Miniboor/freesmasjiene

MET AUTOMATIESE TOEVOER

R15950 EMILGH-130

R19950 EMILGH-131

- Boorkapasiteit: 13 mm
- Skagfreeskapasiteit: 16 mm
- Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
- Langsas (X): 220 mm • Kruisas (Y): 100 mm
- Vaskop (Z): 180 mm • Spiltpasheid: MT3
- Keeldiepte: 167 mm • Tafelgrootte: 390 x 92 mm
- T-gleuffrees: 12 mm • Kolom-draaihoek: ±45°
- Hoofmotor uitsetkrag: 350 kW

Freesmasjiene

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR VANAF SEKERE TAKKE


RAT-AANGE-DREWE

Revolverkop, 380 V

Maks. boordeursnee	50 mm
Maks. vlakfreesdeursnee	152,4 mm
Afstand van spil tot tafelloppervlak	0 - 405 mm
Spilspoed	60 - 3 600 r/m
Tafelgrootte	1 370 x 254 mm
Tafelbeweging	400 x 800 mm
Motor	2,2 kW
Gewig	1 320 kg

R149950 EMILGH-632

TOEBEHORE INGESLUIT Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & automatiese toevoer

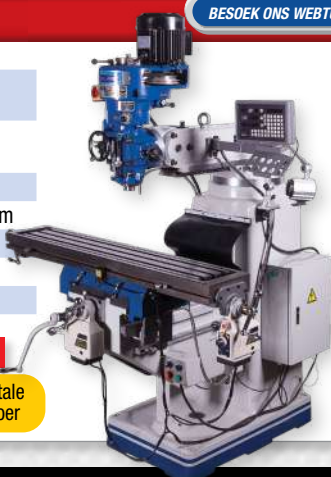

Rataangedrewe, 380 V

Maks. boordeursnee	50 mm
Maks. vlakfreesdeursnee	120 mm
Afstand van spil tot tafelloppervlak	100 - 480 mm
Spilspoed	115 - 1 750 r/m
Maks. tapdeursnee	M16
Tafelgrootte	1 120 x 230 mm
Tafelbeweging	630 x 350 mm
Motor: 1,5 kW horisontaal; 2,2 kW vertikaal	
Gewig	1 450 kg

R134950 EMILGH-635

TOEBEHORE INGESLUIT Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & automatiese toevoer



OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596
Dunnstraat 11, Arcadia ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (042) 484-3995
Grahamstownweg 27, Noordeinde ✉ pe@adendorff.co.za

180 mm-minidraaibank, reëlbare spoed

R11950 ELATHE-181

- Motor: 0,4 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 180 mm
- Spilboor: 20 mm
- Spilnelhede: (L) 200 - 1 150 r/m; (H) 460 - 2 500 r/m
- Afstand tussen senters: 310 mm • Loskoptapsheid: MT2



520 mm-draadsnydraaibank, bandaangedrewe

R19995 ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm • Spiltapsheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)



OPSIONEEL EKSTRA
Stander
R3495
ELATHE-521

Draaibankkombinasie van frees- en boormasjiene

MET AUTOMATIESE TOEVOER EN VERSTELBARE KOP

MAC AFRIC



HQ500 HQ800

Draaiwerk

Swaai oor bed	420 mm	420 mm
Afstand tussen senters	500 mm	800 mm
Spilgatdeursnee	28 mm	28 mm
Spiltapsheid	MT4	MT4

Boor- en freeswerk

Boorkapasiteit: deursnee	22 mm	22 mm
Kragtige motors	① Frees 0,55 kW, 230 V	0,55 kW, 230 V
	② Boor 0,55 kW, 230 V	0,55 kW, 230 V

UITSTEKENDE
GEHALTE

DOEN ASSEBLIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKikbaarheid

R39995 **R45950**
EMILHQ-500 EMILHQ-800

Remskyf en dromdraaibank

R49950 ELATHB-001

• Motor: 1,1 kW, 230 V.
Die MAC AFRIC-skyf- en trommeldraaibank is 'n uitstekende toevoeging tot ons garage-reeks. Hierdie masjien bied 'n omwenteling in die konsep van draaiwerk en 'n volledige oplossing vir remskyf en trommelm-opknapping. Die draaibank beskik oor 'n soliede konstruksie en verrig 'n dubbele funksie met 'n 3-spoed-spielwerking vir afwerking van goeie gehalte in minder tyd. Ideaal vir skyfgroote(s) van 180 tot 400 mm, met diktes van nie meer as 40 mm nie en vir 'n remtrommel met 'n buitenstedeursnee van 180 tot 450 mm. 'n Gebruikersvriendelike kenmerk daarvan is 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas wat die operateur in staat stel om die regte verstellings vir presisie-draaiwerk noukeurig aan te wys. Hierdie masjien is uitstekend in alle opsigte, wat betroubaarheid en duursaamheid bied om 'n volledige werkwinkel te skep.



SLEGS BESKikbaar
VANAF SEKERE TAKKE

750 mm-draaibank met gangwissel

PROFESIONEEL

RAT-
AANGE-
DREWE

R59950

ELATHE-750

OPSIONEEL EKSTRA

Stander

R5995

ELATHE-751



Die MAC AFRIC ELATHE-750 toon uitsonderlike ingenieurswese, met soliede konstruksie, merkwaardige presisie, en naadlose werking met 'n verskeidenheid kenmerke. Hierdie model staan uit as 'n uitsonderlike waarde vir geld en die voorkeurkeuse vir professionele entoesiaste en ingenieurs. Dit kom uitgerus met 'n vinnige verandering gereedskapstasie, wat opsteltlyd aansienlik verminder vir moeitlose gebruik. Verder sluit hierdie draaibank stabiliseer- en volg-russe in, 'n LED-werklik, 'n koelvloeiostofstelsel, en kenmerk 'n 3-as D.R.O.-sisteen vir verhoogde akkuraatheid en herhalende draaiwerk.

- Maks. swaai oor bed: 330 mm • Maks. lengte van werkstuk: 750 mm
- Maks. swaai oor slee: 220 mm • Bedbreedte: 160 mm
- Kraguitset: 1 100 W • Spilboor: 38 mm
- Spiltapsheid: MT#5 • Spilnelhede: 12 stappe
- Spilspoedomvang: 60, 90, 120, 160, 220, 300, 380, 500, 640, 850, 1 110, 1 650 r/m

SLEGS BESKikbaar
VANAF SEKERE TAKKE

500 mm-metaal draadsnydraaibank, met gangwissel

R22950 ELATHE-500

- Motor: 370 W, 230 V
- Swaai oor bed: 205 mm
- Spilboor: 20 mm
- Draadsteekmate: 0,4 tot 3 mm
- Outomatiese toevoer
- Afstand tussen senters: 550 mm
- Insluitende 3-kloukop (125 mm)
- Gewig: 125 kg



OPSIONEEL EKSTRA Stander

R3695 ELATHE-501

550 mm-draaibank, met gangwissel

PROFESIONELE
KEUSE

RAT-
AANGE-
DREWE

R41950 ELATHE-613


- Motor: 1,1 kW, 230 V
- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Spilboor: 38 mm
- Spiltapsheid: MT5
- Loskophulstapsheid: MT3
- Swaai oor slee: 210 mm
- Afstand tussen senters: 550 mm

OPSIONEEL EKSTRA Stander

R4895 ELATHE-614



Saamgestelde dwarsleetafels

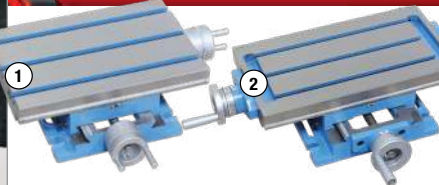

Tafelgrootte	①	②
	330 x 220 mm	425 x 240 mm
Hoogte	115 mm	125 mm
x-beweging	190 mm	225 mm
y-beweging	100 mm	150 mm
	R3695 EATABL-001	R6495 EATABL-002

Wyserplaatmeter en magnetiese basis



① Wyserplaattoetsmeter, plunjertipe

- 0,01 mm (geïllustreer)

R325
EAGAUD-001

② Magnetiese basis (geïllustreer)

R295
EAMAGB-001

Magnetiese basis met mikroverstelbare arm

R595
EAMAGB-002

Wyserplaattoetsmeter met kniiskakelaar

- Omvang: 0,8 mm
- Lesing: 0,01 mm

R645
EAGAUG-002

Elektroniese digitale wyserplaatmeter, plunjertipe

- 0 - 12,7 mm

R985
EAGAUD-002

Noniusse



Digitaal • Krag-aan/afskakelaar

- Metriek/Imperiaal-skakelaar

150 mm-meetpasser

- Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) (geïllustreer)

R375
EAVERD-151

200 mm-meetpasser

- Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

R545
EAVERD-200

300 mm-meetpasser

- Hoë akkuraatheid: Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

R895
EAVERD-300

Standaardtipe • Vlekvrye staal

150 mm-meetpasser

- Akkuraatheid: 0,02 mm

R275
EAVERN-150

200 mm-meetpasser

- Akkuraatheid: 0,02 mm

R295
EAVERN-201

300 mm-meetpasser

- Akkuraatheid: 0,02 mm

R595
EAVERN-301

Wyserplaatmeter, 150 mm (geïllustreer)



R495

EAVERN-155

- Vlekvrye staal
- Hoë akkuraatheid, skaal: 0.01 mm

Bankskroewe

Staanboor-bankskroewe

(geïllustreer)
80 mm

R1295
EVICEM-001

125 mm

R1995
EVICEM-125

200 mm

R4495
EVICEM-200



R3195

EVICES-605



Sybekstaal-bankskroef

Masjiengereedskap-bankskroewe

75 mm **R255** EVICDP-001

100 mm **R285** EVICDP-004

150 mm **R425** EVICDP-006

PROFESIONEEL

100 mm

R795
EVICDP-002

150 mm

R995
EVICDP-003

Dwarsleebankskroewe

100 mm

R1195
EVICEC-101

150 mm

R1595
EVICEC-151

Semi universele verdeelkopstuk

130 mm, 3-kloukop ingesluit



R9950

EADIVH-100

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Draaitafel, 160 mm

R8995

EATABL-160



Draaibank-kloukoppe

3-kloukop (selfsentreerend)

- 100 - 200 mm

4-kloukop (onafhanklik)

- 100 - 250 mm

NEEM ASSERBLIEF KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie kloukoppe te laat pas.

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Bankskroewe



REKBARE STAAL

R1950
EVICES-601

GIETYSER

R1695
EVICES-010

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeeld, 20, 30 & 50 kg

HOEKOM REKBARE STAAL?

Dit is meer buigsaam en elasties omdat dit korrelerige grafiet bevat.

① Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg

(geïllustreer)
R1950
EVICES-601

GIETYSER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg

R595
EVICES-404

② 6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg (geïllustreer)

R1595
EVICES-010

6" (150 mm), vaste voet, 28 kg

R1995
EVICES-603



8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg

R3295
EVICES-803

Mikrometers



BUIE

R995
EAMICR-004

Stel van 4

- 0 - 100 mm • Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm


BUIE DIGITAAL



R945
EAMICR-025

BINNE

(geïllustreer) 5 - 100 mm



R2895
EAMICR-100

5 - 30 mm

R695
EAMICR-030

OOK BESKIKBAAR INDIVIDUEEL

0 - 25 mm

100 - 200 mm

150 - 300 mm

R195
EAMICR-125

R1495
EAMICR-200

R1995
EAMICR-300

Meetpassers, 150 mm



BUIE


R145
EAVERO-150

BINNE

R135
EAVERI-150

INGENIEURSTOEBEHORE

58-stuk-klampstelle



MAC AFRIC

Tapboud	Tafelgleuf	Prys
M10	T12 mm	R995 EACLAM-010
M12	T14 mm	R1095 EACLAM-012
M14	T16 mm	R1295 EACLAM-014

4-stuk-meetstel



R695
EAMICM-004

- Nonius: 150 mm • Staallinaal: 150 mm
- Buitemikrometer: 0 - 25 mm
- Winkelhaak: 100 x 70 mm • In kis

Gorrelstelle vir koelmiddel



①	1/4"-gorrelstel & magnetiese basis	R265 EHOSEC-003
①	1/2"-gorrelstel	R195 EHOSEC-002
②	1/4"-gorrelstel	R195 EHOSEC-001

1-2-3-stelblokke vir masjienwerkers



R595 EABLOC-123

Oppervlaktometer, 300 mm



R695 EGAUS-300

5-stuk wikkel- en middelpunt-vindertoestel



R245 EAFIND-002

Randvinder



R135 EAFIND-001

Spil-splitkraag-kloukopstelle



8-stuk, MT2 (2 - 10 mm)

R1395 EACOLT-002


8-stuk, R8 (2 - 10 mm)

Splitkraagdeurnee:
2-1,5, 3-2, 4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm



R1895 EACOLT-008

9-stuk, MT3 (4 - 16 mm)



R1495 EACOLT-016

12-stuk, MT3 (M12) ER32

R2495 EACOLT-032

12-stuk, R8 (M12) ER32

R2495 EACOLT-031



Skagfreesstelle van sneldraaistaal

Reeks skagfreespunte beskikbaar

Ronde skag	Prys
13-stuk 4 - 16 mm	R975 EAMILS-016
23-stuk 3 - 25 mm	R2595 EAMILS-023



Boorstaafstelle

9-stuk • Ronde skag: 12 mm (geïllustreer)

R445 EABORI-009

13-stuk • Ronde skag: 18 mm

R745 EABORI-012




F1 - 50 boorkop • MT3



R1695 EABORI-050

Draaisenters

MT1	MT2	
R365 EACENT-002	R395 EACENT-000	
MT3	MT4	MT5
R445 EACENT-001	R595 EACENT-004	R895 EACENT-005



Snybeitelstelle **PROFESSIONEEL**

7-stuk, aanwysend



(geïllustreer)

10 mm	12 mm	16 mm
R1395 EACUTT-001	R1495 EACUTT-000	R1795 EACUTT-016

9-stuk, aanwysend

20 mm	R1995 EACUTT-020
25 mm	R2595 EACUTT-025

OOK BESKIKBAAR | Groot reeks vervanging-snybeitelpunte vir bogenoemde stelle

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Afsteekbeitels

- Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm

12 mm	R85 EACUTP-012
16 mm	R125 EACUTP-016



Selfdoenstel van verskillende beitels vir metaadraaibanke

SELFDOEN

Skaggrootte Prys

5-stuk 8 mm x 8 mm	R265 EACUTB-004
5-stuk 10 mm x 10 mm	R295 EACUTB-005
8-stuk 6 mm x 6 mm	R365 EACUTB-008



Vinnigruil-beitelhouers

MET 4 STANDAARDHOERS

Kenmerke:

- Maklike werkverrigting verkort stelte van afsny met 90%
- Handige draaibank-bykomstigheid vir gereedskap-kamers en algemene ingenieurs-winkels.
- Geen stelplaatjie nodig om gereedskap te verstel tot korrekte senterhoogte nie.

Akkuraatheid: 0,0003 mm	10 mm	12 mm
	R3495 EAPOST-010	R2495 EAPOST-012
	16 mm	25 mm
	R2895 EAPOST-016	R5295 EAPOST-025

LET WEL: Masjinerie is nog om 'n vinnigruil-beitelhouer op 'n draaibank te pas



WITBANK ☎ (013) 690-2305
Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8
✉ witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT ☎ 753-3580
Riverside Park, Emnotwenilaan 3, (agter Engen-garage), R40
✉ nelspruit@adendorff.co.za

METAALWERK

Hidrouliese uitlaatpyp- buigmasjien

PROFESSIONEEL

R149950
GPIPEB-007



- Motor: 5,5 kW, 7,5 pk, 380 V
- Buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 2 1/2"
- Maks. buigkapasiteit, buitedeursnee: 1/2" - 3"
- Saalsmeekapasiteit: 1" - 3"
- Lewering van hidrouliese pomp: 4 200psi
- Maks. buigkrag: 27 215 kg

Handpypbuigtoestel



- Maks. buighoek: 270°
- Wanddikte (mm): 0,8 - 1,2 mm
- Standaardrsnymoere: 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1"


Geslik vir sagte staal, afhangend van materiaal

R8495
GPIPHB-025

4-ton-handkeper

R7995 ENOTCH-000

- Sagte staal • Slag: 19 mm
- Maks. inkeping: 150 x 150 mm
- Snykapasiteit: 16# 1,6 mm



Staalsnyer vir ronde, hoek- en platstaal



R5495
ESHEAR-002

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Meerdoelige knipmasjiene

R49950

230 V

ESHEAR-001

380 V

ESHEAR-000



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Pypbuigtoestelle

Ons verskeidenheid hidrouliese pypbuigers is ontwerp vir presisie-koue buiging van skedule 40/80 (dikwandige) pype wat dit ideaal maak vir 'n verskeidenheid pypinstallasies en algemene ingenieurs-toepassings. (Nie geskik vir dunwandige pypwerk nie.) Ideaal vir die vervaardiging van hekke, ens. Pypwanddikte: minimum 4 mm.

12 ton (geïllustreer)

- Buigkapasiteit: 1/2" - 2" (12,5, 20, 32, 40, 50 mm)

R2595 GPIPEB-012

16 ton

- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5, 20, 32, 40, 50, 65, 75 mm)

R3895 GPIPEB-016

16 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (12,5 - 75 mm)

R6195 GPIPEB-003



18 ton, hidroulies, horisontaal met stander

- 2-stadiumdomkrag
- Buigkapasiteit: 1/2" - 3" (1,5 - 75 mm)

R7950 GPIPEB-004

Krimp/rekmasjiene-kombinasiestel

Ideaal vir plaatmetaalvorming. Verleen groter sterkte en stewigheid aan u plaatmetaal-projekte.



R3895
EBENSS-001

TOEBEHORE | Volledig met stel krimp/ rekstempels

Guillotine/snytoestelle



Geslik vir sagte staal, afhangend van materiaal

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm

R6950
ESHEAR-101



280 mm-metaal-snytoestel, banktipe

- Sagte staal: 1 mm

R1095 ESHEAR-003

Veeldoelige roltipe pypbuigmasjien

R22995
GPIPEB-005

Geslik vir sagte staal, afhangend van materiaal

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 rondepypvorms: 16, 19, 22, 25, 51, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van: 0,5 - 2 mm



Handpypbuigstel

R3495 GPIPHB-001



- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangend van materiaal)
- 2 stelle vierkantpypsnymoere en rollers: 19, 25 mm

OOK BESIKBAAR

25 mm-rondepyp-draadsnymoer
R475 GPIPHB-000

Hoofasperse



	Keeldiepte	Prys
1 ton	110 mm	R1195 EPRESA-001
2 ton	190 mm	R2895 EPRESA-002
3 ton	300 mm	R4495 EPRESA-003
5 ton	450 mm	R9950 EPRESA-005

Ringrollers

Voorsien van standaardstel-profielstempels

HANDBEHEER

Vir soliede metaal **R24950**
EBENDR-004

- Soliede platstaaf, sagte staal: 20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm
- 20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



R1995 EBENRR-001

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm

DURBAN-NOORD (SPRINGFIELD PARK) ☎ (031) 263-0007

Intersitelaaan 99 (naby Bluff Meat Supply and National Security and Fire), Springfield Park ✉ durban@adendorff.co.za

Buigtoestelle

Kompakte buigtoestel

R2695

EBENDR-002

- 1" - 3"
- Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Geskik vir plat-, vierkant- en soliede staaf

Universele tipe vir koud- of warmbuiging (verskeie fatsoene)

R3995

EBENDR-001

- Koudbuiging:**
- Vierkantstaal: 16 x 16 mm
 - Ronde staaf \varnothing : 18 mm
 - Hoek: 60 x 8 mm
 - Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- Warmbuiging:**
- Vierkantstaal: 30 x 30 mm
 - Ronde staaf \varnothing : 30 mm
 - Hoek: 70 x 15 mm
 - Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm

Universele krulbuigtoestel

R5195

EBENDR-000

- Kapasiteit:
- Ronde staaf \varnothing : 10 mm
 - Platstaaf: 30 x 10 mm
 - Vierkantstaaf: 10 x 10 mm



Pypkeper

Hegstuk vir voetstukboor

R1395

ETUBEN-001

- Spil: 1/2"
- Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: 0 - 60°



Vierkantpyproller

R4595

EBENDR-006

Volledig met 'n stel rollers

Maks. kapasiteit sagte staal	Min. deursnee	Min. radius
20 x 20 x 1,2 mm	450 mm	180 mm
25 x 25 x 1,2 mm	500 mm	170 mm
30 x 30 x 1,5 mm	550 mm	200 mm
40 x 40 x 1,5 mm	600 mm	220 mm



Draaiflensbuigmasjiene (Jenny) op stander

Voorsien van standaardstel-profielstempels

Model RM08 • Kapasiteit: 0,8 mm
• Keeldiepte: 177 mm (geïllustreer)

R6995

EBENDR-008

Model RM18 • Kapasiteit: 1,2 mm
• Keeldiepte: 457 mm

R6495

EBENDR-012



Gliprollers

- Rollers van trekvasse staal
- Snellos-boroller
- Ratwerk van verharde staal

Kapasiteit Rol (\varnothing grootte) Prys

Mini 305 mm x 0,8 mm	32 mm	R3595 ESLIPR-002
900 mm x 1,5 mm	50 mm	R14950 ESLIPR-001
1 300 mm x 1,5 mm	75 mm	R26950 ESLIPR-003

Mini-guillotine, buigtoestel en roller

R6995

ESHEET-305

- Kapasiteit: 1 mm x 305 mm
- Rollerdeursnee: 38 mm



Guillotine, buigtoestel en roller

SLEGS SAGTE STAAL

Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

Roller
Buigtoestel
Guillotine

Breedte Kapasiteit Prys

1 000 mm	1 000 mm x 1 mm	R17995 ESHEET-100
1 320 mm	1 320 mm x 1 mm	R32950 ESHEET-132
1 320 mm	1 320 mm x 1,5 mm	R42950 ESHEET-133

Plaatmetaal-buigtoestelle

1 200 mm

R9950

ESHEEB-048

- Kapasiteit: 1 mm x 1 200 mm

Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

MAC AFRIC.

900 mm

R6950

ESHEET-001

- Breedte: 900 mm
- Kapasiteit: 2 mm x 900 mm



METAALWERK

Voetknipmasjiene/guillotine

UITSTEKENDE GEHALTE

R39950

ESHEAR-132

- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

BESEOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



Veeldoelige buigstel vir metaalkunsvaardigheid

Funksies: klink-, wals-, buig-, draai-, krul- en snywerk

R7995

EBENDR-003

Snywerk

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 6 x 6 mm
- Ronde staaf: \varnothing 6 mm
- Ponswerk • 4 mm-deursnee
- Spiraalvorming • Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 10 x 10 mm

Buiging

- Platstaaf: 30 x 5 mm
- Vierkantstaaf: 8 x 8 mm
- Ronde staaf: \varnothing 10 mm



Kis- en pan-plaatmetaal-voumasjiene

R35950

EBENDB-127

- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135°
- Maks. klampstaafhys hoogte: 47 mm
- Gewig: 385 kg
- Met voetbeheer vir maklike gebruik

Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

(geïllustreer)
1,0 mm x 610 mm

R5995

EBENDB-160

1,2 mm x 1 220 mm

R14950

EBENDB-122



DURBAN (UMBULO) (031) 202-4355
Umbiloweg 192, Dalbridge umbulo@adendorff.co.za

PIETERMARITZBURG (033) 345-1996
Boomstraat 300 pmb@adendorff.co.za

INGENIEURSMASJINERIE

Afsnymasjiene

KOUË SNIT



(geïllustreer)
180 mm

R2995

ECUTLD-180

355 mm

R6995

ECUTLD-002

DIREKTE AANDRYWING

2 000 W,
230 V, 355 mm

R2495

ECUTLD-001

SKUURSKYF-SNYWERK

SKUURSKYF-SNYWERK

SKUURSKYF-SNYWERK

BANDAANGE-DREWE

SWAARDIENS

R8795

ECUTHD-220 230 V

ECUTHD-383 380 V

- Motor: 2,2 kW • 230 V (2 600 r/m)
- 380 V (2 800 r/m) • Kapasiteit: pyp (sagte staal): 100 mm-deursnee, wanddikte 6 mm
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm
- Solied: 40 mm

R9450

ECUTHD-400

- 400 mm • Motor: 4 kW, 380 V
- Kapasiteit: (sagte staal) pyp: 130 Ø x 6 mm wanddikte
- Hoekyster: 100 x 100 x 10 mm
- Solied: 50 mm

Bore met magnetiese basis, met koelmiddel

PROFESIONELE KEUSE

Die draagbare magnetiese basisboor van MAC AFRIC vertoon 'n hoëpreseterende motor binne 'n stewige, robuuste ontwerp wat algehele produktiwiteit verbeter. Ideaal vir die sny van gate in staalplate op die perseel, insluitende H-balke, raamwerk, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterkings, en verskeie ander metaalbewerkings- en konstruksietake.

Motor 1 200 W, 230 V 1 850 W, 230 V

Kapasiteit 35 mm 75 mm

MAC AFRIC

R8450

EDRILM-001

R18995

EDRILM-002

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks ringkern-boorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



Bank- en voetstukbore



13 mm-sefdoen-bankboor

- Motor: 0,35 kW, 230 V
- 5-spoed

R1945

EDRILB-002

Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed

16 mm, voetstuk tipe (geïllustreer)

R5795

EDRILP-002

16 mm, bank tipe

R4995

EDRILB-001



OOK BESKIKBAAR
Voetstuk-boormasjiene

- Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed

25 mm

32 mm

R11450

EDRILP-003

R12950

EDRILP-004

SWAARDIENS

Horisontale metaal/houtbandsaag met bankskroef

R7995

ESAWHV-115

- Met bankskroef op stander
- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Lemgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: rond: 110 mm reghoekig: 100 x 130 mm

Hidrouliese horisontale metaalsnybandsaag

R54950

230 V

ESAWHB-916

R54950

380 V

ESAWHB-917

- Motor: 1,5 kW, beskikbaar 230 V of 380 V
- Lemgrootte: 25 x 0,9 x 3 035 mm
- Snykapasiteit: 225 x 335 mm
- Lemspoed: 25/40/51/71 m/min



Horisontale metaalsnybandsaag, 200 mm

R29950

ESAWHV-200

- Kraguitset: 1,1 kW
- Krag invoer: 230 V @ 50 Hz
- Snykapasiteit: Rond: 205 mm
- Snykapasiteit: vierkantig: 215 x 205 mm
- Lemgrootte: 2,36 m

MAC AFRIC



PUIK GEHALTE

Bankslypmasjiene



① Veeldoelige bankslyper met buigsame as

R945 EGRINB-075

② 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW

R795 EGRINB-151

③ 200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW

R1195 EGRINB-200

④ Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW

R2695 EGRINB-300

⑤ 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW

R2595 EGRINB-152

⑥ 250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW

R3495 EGRINB-255

⑦ 200 mm, 380 V (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW

R3295 EGRINB-250

⑧ Kombinasie bandslypsteen, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW

R2895 EGRINB-305

⑨ Nat-en droog-bankslypmasjiene, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW

R2895 EGRINB-310

⑩ 200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW

R2495 EGRINB-201

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

Bandsae

UITSTEKENDE
GEHALTE

230 mm (9"), bankmodel

R3795 WSAWBS-009

- Motor: 350 W, 230 V, 50 Hz
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm
- Lem: Lengte: 1 575 mm, Breedte: 6,35 mm, Tande: 6 TPD Dikte: 0,3 mm



(geïllustreer)
350 mm (14") 400 mm (16")

Motor	0,75 kW, 230 V	1,55 kW, 230 V
Kapasiteit	335 x 160 mm	370 x 200 mm
Tafelswaai kapasiteit	0 - 45°	0 - 45°
Lemgrootte	2 480 mm	3 050 mm

R12450 WSAWBS-014

R19895 WSAWBS-016



250 mm-selfdoen-tafelsae

- Motor uitset: 1 800 W
- Spanning: 230 V • Frekwensie: 50 Hz
- Geen lading spoed: 5 000 r/m
- Lemboor: 16 mm
- Lemdeursnee: 250 mm • Lemkantel: 0 - 45°
- Tafelgrootte sonder verlengings: 642 x 532 mm
- Maks. snydiepte: 80 mm

R2995 WSAWLD-004




Stewige stander



- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16 mm
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm/45°
- Maks. snydiepte: 0 - 80 mm
- Lemkantel: 0 - 45°

R4995 WSAWLD-003



Aluminium tafel met verlengings en opvarende stander

250 mm-kantelas-tafelsaag

R17495 WSAWHD-250

- Motor uitset: 2,2 kW (3 pk) • Spanning: 230 V
- Frekwensie: 60-50 Hz • Geen lading spoed: 3 400 r/m
- Lemboor: 16 mm • Lemdeursnee: 250 mm
- Lemkantel: 0-45°
- Tafelgrootte sonder verlengings: 508 x 686 mm
- Tafelgrootte met verlengings: 1 117 x 686 mm
- Verstekhoek snit: 0-45° • Maks. snydiepte: 85 mm



300 mm-paneelsaag met kerwingsfunksie

PROFESSIONEEL

R49950 WSAWPN-302 230 V
WSAWPN-303 380 V

- Motor: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Saaglemdeursnee: 300 mm

- Groot tafelgrootte: 385 x 800 mm
- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaie van volle grootte



OOK BESKIKBAAR | Reeks van verstelbare rolstanders

Glyaksie-versteksaag, 250 mm

PROFESSIONELE
KEUSE

R4495 WSAWMT-200

- 230 V • 50 Hz • 2 000 W • 4 500 r/m
- Sny 0 - 45° • Motor kantel: 45°
- Lemgrootte: 254 x 15,9 x 2,8 mm



MAC AFRIC

SPYSENIERINGSTOERUSTING

5 l worsstopper

R2695 HFILER-005



Met ons MAC AFRIC-worsstopper kan jy jou eie wors/boerewors maak. Met sy handslinger is dit 'n maklike proses om jou eie worsies te stop en uit te rol. Hierdie stel beskik ook oor 'n wye verskeidenheid stoppergroottes om by jou behoeftes te pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Stel sluit in 16, 22, 32, 38 mm vlekrye staal buise.

Vleismeul

R7995 HMXR-012



Wanneer dit by kombuistoestelle kom, kan jy staatmaak op ons MAC AFRIC-vleismeul.

Perfek geskik vir die verwerking en maal van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Motor: 850 W • Spanning: 230 V

Veeldoelige bandsaag

R7495 WSAWMF-001

- 550 W • 230 V
- Tafelgrootte: 600 x 465 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD



NUWE VERBETERDE MODEL

Beensae vir die verwerking van vleis

(geïllustreer)

- 750 W • 230 V
- Snydiepte: 250 mm
- Tafelgrootte: 375 x 380 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

- Vlekrye staal
- 750 W • 230 V
- Tafelgrootte: 495 x 440 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

R7995 WSAWMF-004

R9950 WSAWMF-006



Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



KONSTRUKSIE

Vasstamper

MAC AFRIC

KONTRAKTEURSKEUSE		
	①	②
Petrolenjin	4-slag, 4 pk	4-slag, 3,5 pk
Tenkkapasiteit	3 ℓ	3 ℓ
Skokkrag	16 kn	14 kn
Voetstuk	L = 350 mm W = 280 mm	L = 350 mm W = 280 mm
Gewig	82 kg	70 kg

R29950 MRAMMR-004 **R24950** MRAMMR-003

Laaigraaf-grawer

MAC AFRIC

R58950 MDIGBH-001

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Dryfeenheid met moerdraad-koppeling vir trilpook

MAC AFRIC

R5995 MVIBRA-001

OPSIONEEL EKSTRA

Trielpoke Lengte: 6 m

50 mm 38 mm

R1895 MVIBRA-002 **R1795** MVIBRA-003

DFS400-betonsnyer

MAC AFRIC

R18950 MCUTTR-001

- Snyspoed: 5 - 50 m/s
- Maks. snydiepte: 120 mm
- Wydte: 3 - 5 mm
- Maks. kraglewering: 9 pk / 3 600 r/m
- Koelwatertenk-kapasiteit: 28 ℓ
- Verkoelingsvorm: spuit • Gewig: 110 kg
- Afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem uitgesluit

ROTSURE Meetwiele

PROFESSIONEEL

① Model 32 Deluxe ② Model 16 Deluxe ③ Model 24 (groot)

R1095 HWHEEL-001 **R795** HWHEEL-002 **R495** HWHEEL-000

Kragtroffel-strykplank

MAC AFRIC

R15995 MPOWER-001

- Deursnee = 915 mm
- 5,5 pk-petrolenjin

Bukswaterpas

Met outomatiese waterpassing, insluitende driepoot en 5 m-staf

R5295 TLEVEL-320

OOK BESKIKBAAR

Staf **R845** TLEVEL-322

Driepoot **R845** TLEVEL-321

Plaatverdigers

	HS090	HS120
Petrolenjin	5,5 pk	5,5 hp
Plaatgrootte	540 x 440 mm	680 x 480 mm
Gewig	90 kg	120 kg

R15450 MCOMPT-090 **R16495** MCOMPT-120 (geïllustreer)

Steierwerk

① Pyraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001

② Rolwiel **R395** TSCAFO-002

③ Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003

④ Steierplank **R545** TSCAFO-004

⑤ Bindstaaf **R220** TSCAFO-005

⑥ Nivelleerdomkrag **R295** TSCAFO-007

Betonmengers

MAC AFRIC

COLOUR MAY VARY

① 135 ℓ (geïllustreer) • Motor: 0,55 kW	R3995 MMIXER-130	ELECTRIES
180 ℓ • Motor: 0,65 kW	R4950 MMIXER-180	
210 ℓ • Motor: 1 kW	R8695 MMIXER-210	
160 ℓ • 3 pk	R6995 MMIXER-161	PETROL
② 350 ℓ • 6,5-pk • 4-slag • Werkkapasiteit: 254 ℓ volume	R21950 MMIXER-350	
500 ℓ • 8-pk	R29950 MMIXER-500	
500 ℓ • 8-pk	R31950 MMIXER-501	DIESEL



MAC AFRIC BYSTANDKRAGOPWEKKERS & WATERPOMPE

PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

R10950

MGENER-006

7,5 kVA

PETROL

2

8,75 kVA

R12450

MGENER-008



kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroom-lewering (A)	Spanning (V)	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese voltreguleerder	Elektriese aansetting	Trek-aansetting	Prys
1,25 kVA	1 kW	4,5 A	220 V	0,43 ℓ/h	✓	✗	✓	R3595 MGENER-201
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,8 ℓ/h	✓	✗	✓	R4595 MGENER-220
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,82 ℓ/h	✓	✓	✓	R4995 MGENER-221
5,6 kVA	4 kW	18,2 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✗	✓	R8895 MGENER-450
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R8995 MGENER-553
7,5 kVA	6,2 kW	25 A	220 V	2,5 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R10950 MGENER-006
8,75 kVA	7 kW	31,8 A	220 V	2,84 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R12450 MGENER-008
12,5 kVA	10 kW	45,5 A	220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R35995 MGENER-010
12,5 kVA	10 kW	18,6 A (380 V) / 15 A (220 V)	380 V / 220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R36995 MGENER-011

Waarborg op kragopwekkers sal niegt wees as dit nie geïnstalleer is deur 'n gekwalifiseerde elektrisiën wat by die Departement van Arbeid geregistreer is en die vereiste sertifisering het in ooreenstemming met die wet om 'n COC (Sertifikaat van Voldoening) uit te reik na voltooiing van die installasie. Alle batterye by waarborg uitgesluit. Sien webtuiste vir volledige voorwaardes en bepalinge.



DIESEL

3

R159950

MGENER-050

OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS

- Suiver sinusgolf uitset
- Laer geraasvlak • Kragfaktor P/F = 1



1,8 kW

R6495

MGENER-001



3,2 kW

R11450

MGENER-003



3,2 kW, oop tipe

R6750

MGENER-004

DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroom-lewering (A)	Spanning (V)	Modelbeskrywing	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese voltreguleerder	Prys
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Oop tipe	1,67 ℓ/h	✓	R17995 MGENER-656
6,5 kVA	5 kW	2,7 A	220 V	Omhulde tipe 73 db(A) @ 7 m	1,67 ℓ/h	✓	R21950 MGENER-604
Aangedryf deur FAWDE							
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	69,6 (220 V)	220 V	Geruislose tipe met automatiese oordragskakalear 70 db(A) @ 7 m	6 ℓ/h	✓	R94950 MGENER-017
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	24,3 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragskakalear 72 db(A) @ 6,7 m	6 ℓ/h	✓	R94950 MGENER-022
30 kVA	24 kW	43,2 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragskakalear 72 db(A) @ 7 m	7,85 ℓ/h	✓	R132950 MGENER-030
40 kVA	32 kW	57,6 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragskakalear 72 - 75 db(A) @ 7 m	9,04 ℓ/h	✓	R144950 MGENER-040
50 kVA	40 kW	72 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragskakalear 70 db(A) @ 7 m	14,6 ℓ/h	✓	R159950 MGENER-050



Waterpompe

MAC AFRIC

PETROL

KONTRAKTEURSKEUSE

	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	5,5 pk	6,7 pk	9 pk
Drukhoogte	26 m	22 m	20 m
Suighoogte	7 m	7 m	7 m
Kapasiteit	22 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h
Trekaansetting	R2995 MPUMPS-552	R3695 MPUMPS-553	R7295 MPUMPS-804
PETROL	Vir vuil water 3" (75 mm)	Hoë druk	Chemiese pomp 2" (50 mm)
Motor	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Drukhoogte	25 m	55 m	25 m
Suighoogte	6 m	6 m	8 m
Maks. kapasiteit	45 000 ℓ/h	10 000 ℓ/h	49 000 ℓ/h
Trekaansetting	R5995 MPUMPS-006	R4495 MPUMPS-005	R4995 MPUMPS-550
DIESEL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	2,8 kW	4k W	6,3 kW
Drukhoogte	25 m	25 m	31 m
Suighoogte	8 m	8 m	7 m
Ontwerpspoed	3 600 r/m	3 600 r/m	3 600 r/m
Kapasiteit	25 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h
Elektriese & trekaansetting	R9950 MPUMPS-007	R10950 MPUMPS-008	R13995 MPUMPS-009

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

Volg ons op



LOODGIETERSTOERUSTING, TUINGEREEDSKAP & LUGVERKOELERS

Rioolskoonmaaktoestelle vir loodgieters

PROFESSIONEEL

Model 200 (handvoer/stootmodel)
(geïllustreer)

R14995 TDRAIN-201

OOK BESIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuiswasbakke, rioler en hotelbedryf


R7995

TDRAIN-075



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Rioolwiserstokstelle vir loodgieters



14-stuk • 10 x 1 m x 6 mm **R1695**
XRODRN-001

14-stuk • 10 x 2 m x 6 mm **R2195**
XRODRN-003



14-stuk • 10 x 2 m x 8 mm **R3295**
XRODRN-002

Elektriese veeldoelige pyppdraad-snytoestel met snymoere

(geïllustreer)

1/2" - 2"

R11950 GPIPTH-003

1/2" - 4"

R17995 GPIPTH-007



Pyppdraad-snytoestel

R1095

GPIPTH-001

• Kapasiteit: 1/2" - 2"



Pyppdraad-snytoestel

100 mm (4")

R995 TPIPCW-004

200 mm (8")

R1595 TPIPCW-008



Houtstompsae

MAC AFRIC

(geïllustreer)

PETROL

DIESEL

LS 710

LS 700

Motor

13 pk

13 pk

Lem

700 x 30

700 x 30

x 3,0 mm

x 3,0 mm

Maks. snydeursnee

240 mm

240 mm

Maks. snylengte

2 m


2 m

R17495

WLOGSW-701

R22950

WLOGSW-703



Pyppkettingskroewe

Banktipe

R1595

EVICES-004



Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 4" (100 mm)

Op driepoot-stander

R4495

EVICES-003

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 6" (150 mm)



8 ton houtstompklower, elektries, kineties



R8950

WLOGSP-008

- Model nr: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtstompkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm
- Lengte: 520 mm • Gewig: 84 kg

36 ton houtstompklower op wiele

- Motor: 10 pk
- Maks. houtstompkloofflengte: 350 x 600 mm



R29950

WLOGSP-032

PETROL

Sien ons reeks houtstompklowers www.adendorff.co.za

Korsbrekers

2

MAC AFRIC

1

1

2

Motor

52 cc (3 pk)

212 cc (8 pk)

Werkbreedte

300 mm

700 mm

Werkdiepte

100 - 150 mm

150 mm

Bruto/Netto gewig

15,5/14,5 kg

62/59,7 kg

PETROL

R3595

MTILER-001

R9950

MTILER-002

7 pk.-slootgraaf



PETROL

R35950

MTREND-001

- 7 pk • 4-slag
- Slootwydte: 100 mm
- Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
- Gemiddelde spoed van slootgraaf: 60 m/h

MAC AFRIC 6,5 pk drukspuite

R5950

MSPRAY-006



R8450

MSPRAY-007

- Met slangkatrol en wiele

Spuitdruk 15 - 50 kg/cm²

Vloeitempo 14 - 22 l/min

Geen lading spoed 800 - 1 200 r/m

R5950

MSPRAY-006

15 - 50 kg/cm²

19,5 - 34 l/min

520 - 900 r/m

R8450

MSPRAY-007

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

TUINGEREEDSKAP

Kettingsae



R1795 MSAWCH-040

- Kragtige MAC AFRIC 45 cc-enjin • Lewer krag om deur die moeilikste take te werk • Traagheid-geaktiveerde kettingremstelsel • Maklike aansit • Brandstof-voorvoerbalk • Anti-vibrasie stelsel

PROFESIONELE KEUSE



- Mac Afric • Oregon-ketting
- Walbro-vergasser • Dekompressieklep vir maklike aansetting • Duursame lugfilterstelsel
- Oliepomp met beheerde lewering
- Teenvibrasiestelsel • Outomatiese smoorstelsel
- Brandstof-voorvoerbalk

R2950 MSAWCH-045

R4995 MSAWCH-062



R1295 MSAWCH-020

2 000 W elektriese kettingsaag



R895 MSAWCS-001

Elektriese kettingsaag skerpmaker

Grondawegaar

① 2-slag-grond-awegaar, 68 cm³, dryfeenheid alleen (geïllustreer)


R2950 MAUGER-002

150 mm-awegaar-boorpunt

R385 MAUGER-150

② 200 mm-awegaar-boorpunt (geïllustreer)

R435 MAUGER-200



Vakuum blasers

PETROL

Handhou-tipe, 25,4 cc

R1995 MBLOWR-026

- Kragtige 25,4 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Maklik-aansit elektroniese ontstekingstelsel vir gladde loop • Tweedelige blaserbuis vir maklike berging in skure en motorhuise
- Liggewig-ontwerp vir maklike hantering

Rugsak-tipe, 52,8 cc

R3695 MBLOWR-053

PETROL

- Kragtige 52,8 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Verwyder puin, dooie blare en ander diverse materiaal met gemak van die grond af

Bossiekappers

43 cc

R1995 MBRUSH-043

68 cc

R2795 MBRUSH-068



PROFESIONEEL

OOK BESKIKBAAR

① MAC AFRIC kommersiële bossieknipper

(geïllustreer) **R4995**

- Verplasing: 52,8 / 53 cc

MBRUSH-052

MAC AFRIC 2-slag verkansnyer

PROFESIONEEL

R3295 MHEDGE-022

- Enjinverplasing: 22,5 cc
- Snylengte: 560 mm



MAC AFRIC 25 l-rugsak-missproeier

R2950 MMISTR-050

- Model GX50 • 50 cc
- Reek: Maks. ±12 m

HAMMERMEULE



R6995 MCRUSH-003

2,6 kW elektriese hammermeul



R7895 MCRUSH-004

2,6 kW elektriese hoë kapasiteit selfaanvullende hammermeul



R6295 MCRUSH-002

Petrolaangedrewe hammermeul



R11950 MCRUSH-001

Dieselaangedrewe hammermeul

1,1 kW elektriese mielie dorsmasjien



R3995 MCRUSH-005

MAC AFRIC

150 mm, 15 pk houtversnipperaar

PETROL

R25950 WCHIPR-003



100 mm, 6,5 pk houtversnipperaar

R12950 WCHIPR-002

PETROL



50 mm, 6,5 pk houtversnipperaar

R8450 WCHIPR-001

PETROL



SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

SIEN WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



HOUTWERK

Skaafmasjien, 305 mm

R7995

WPLANE-300

- Insetspanning: 230 V / 50 Hz
- Krag: 1,8 kW
- Voerspoed nr. 1 (stadig): 4 m/min
- Voerspoed nr. 2 (vinnig): 6 m/min
- Maksimum werkstukwydte: 330 mm
- Minimum werkstuklengte: 140 mm
- Werkstukhoogte: 4,2 mm - 150 mm
- Maksimum snydiepte per snit: 3mm



Industriële outomatiese skaafmasjien

OOK BESKIKBAAR

300 mm-skaafmasjien/
dikteskaaf-kombinasie

R39950

230 V **WPLANE-402**

380 V **WPLANE-400**

**DOEN NAVRAAG
BINNE WINKEL**

(geïllustreer)
381 mm (15") 508 mm (20")

Motor	2,2 kW, 230 V	2,2 kW, 230 V
Beitelkop	76 mm	80 mm
Dikte van skaafblok	152 mm	204 mm
Wydte van skaafblok	305 mm	508 mm
Snydiepte	3 mm	3 mm
Tafelgrootte	381 x 508 mm	630 x 510 mm
Gewig	210 kg	375 kg

R24950 R34950
WPLANE-375 WPLANE-020

Band- en skyfskuurmasjien

- ① **Banktipe** • Motor: 0,30 kW, 230 V
• Bandbreedte: 25 mm • Skyf: 125 mm
(geïllustreer)

R1895 **WSANDS-015**

- ② **Banktipe 4" x 6" band- en skyfskuurmasjien**

- Bandgrootte: 100 x 915 mm

R3295 **WSANDS-016**

- ③ **Op stander** (geïllustreer)

- Motor: 0,55 pk, 230 V
- Skyf: 230 mm
- Bandgrootte: 1 220 x 150 mm

R6495 **WSANDS-069**

- ④ **300 mm skyfskuurmasjien met staander**

- Motor: 0,75 kW, 230 V
(geïllustreer)

R3950 **WSANDS-012**

150mm Vlakskaaftasjien/reiskaaf

- Motor: 0,75 kW, 230 V

R10950 **WPLANE-150**

700 mm-banktaggat-masjien

- Motor: 0,37 kW, 230 V
- Kloukop: 13 mm
- Spilspoed: 1 400 r/m
- Buspasstuggrootte: 19,05 mm
- Beitelkapasiteit: 6 - 12 mm

R4895

WMORTI-007

Stofvergaarders

(geïllustreer)

	0,75 kW 230 V-motor	1,5 kW 230 V-motor	2,2 kW 380 V- motor, dubbekop
MAC AFRIC	Enkelsak	Enkelsak	Dubbelsak
Waaierdeursnee	230 mm	300 mm	305 mm
Inlaatdeursnee	100 mm	125 mm	150 mm
Sakdeursnee	370 mm	500 mm	500 mm
Sakhoogte	640 mm	850 mm	850 mm
Lugspoed	600 kub vt/min (14,15 m³/mm)	1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm)	2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm)
	R4495 WDUSTC-001	R5695 WDUSTC-002	R7895 WDUSTC-003

Houtdraaibanke

HOUT-HANDWERKERSKEUSE

450 mm tussen senters,
banktipe

- Motor: 0,55 kW, 230 V

R4995 **WLATHE-001**

Bankmodel, 1 000 mm

- Motor: 0,37 kW, 230 V

R3295 **WLATHE-100**

**DOEN NAVRAAG
BINNE WINKEL**
OOK BESKIKBAAR Reeks houtdraaibank-
kloukoppe

900 mm tussen
senters, met swaaiop

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- 10 reëlbare snelhede • 500 - 2 000 r/m
- Swaaiop vir verskillende tipes draaiwerk

R8995

WLATHE-900

MAC AFRIC werktafel met verstelbare voetkussings en groot soliede hout tafelblad

- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit
- Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg
- Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardinstake
- Afmetings: 113 cm x 60 cm
- Genoeg werkspasie en beeenruimte
- Ideaal vir ambagsmanne en stokperdjie-entoesiaste



R2795

GBENCH-006

Horisontale bandskuurder

- Motor: 1,1 pk, 230 V
- Lemgrootte: 2 000 x 152 mm

R12995 **WSANDH-001**

Slottagat-masjienstel

R1495 **WMORTI-012**

Boor slegs vir
geïllustreerde doeleindes

MAC AFRIC

Hout-vogtoetser

R395 **TTESDM-001**

Klampe

75 mm	R85	G-klampe
100 mm	R110	
150 mm	R175	
200 mm	R245	
250 mm	R295	
300 mm	R310	

T-staafklampe

770 mm	R395	1 370 mm	R595
1 070 mm	R445	1 710 mm	R675

F-klampe

120 x 250 mm	R195	120 x 600 mm	R255
120 x 400 mm	R225	120 x 1 000 mm	R325

Sperrat-skuif-F-klampe

120 x 250 mm	R375	120 x 600 mm	R425
120 x 400 mm	R425	120 x 1 000 mm	R545

Swaardiens sperrat-staafklampe

150 mm	R225 WCLAMP-014
300 mm	R215 WCLAMP-015
450 mm	R225 WCLAMP-016
600 mm	R265 WCLAMP-017



BATTERYLAAIERS & MOTORWERK-TOERUSTING

iCarsoft diagnostiese toetsers



i800 Plus

R895

GTESTC-001



CR Elite

R4295

GTESTC-002



CR Pro

R5995

GTESTC-003

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES

Dragbare inspeksiekamera/ loopteleskoop



Skoonmaak-boorskoop vir visuele inspeksie

R2495

GSCOPE-006



Geartikuleerde boorskoop, 2-rigting

R3950

GSCOPE-005



Boorskoop vir inspeksie

R1895

GSCOPE-000

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES

Voertuigstroomtoetsers

R295 TTESMF-001

- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
- Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
- Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)



Mini-deklaagdiktemeter

- Hierdie produk is 'n draagbare laagdiktemeter wat vinnig, nie-vernietigend en akkuraat nie-metaallaagdikte (soos verf, film, ens.) van metaal-substraat kan meet.
- Meetbereik: 0 - 1,8 mm/0 - 1,0 mil
- Motormodus-resolusie: 0,05 mm/2 mil
- Gebruikermodus-resolusie: 0,01 mm/1 mil
- Metingsfout: ± 0,1 mm



R395 GGAUGP-001

MAC AFRIC 12 V kombinasie batterylaaiër (met lugpomp)

- Piekbeginstroom: 400 A
- USB-uitset: 5 V / 3 A
- Uitsetspanning: 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Battery kapasiteit: 10 000 MAH (37 WH)



R1695

GSTART-008



PROFESIONEEL

12 V/24 V litiumioon batterylaaiers

	1	2
Aansitstroom	400 A (12 V); 500 A (24 V)	600 A (12 V); 600 A (24 V)
Spitsstroom	800 A (12 V); 1 000 A (24 V)	1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V)
Batterytipe	Litiumioon polimeer	Litiumioon polimeer
Batterykapasiteit	27 000 mAh	45 000 mAh

R3495 GSTART-007

R6495 GSTART-005

Batterylaaiers/aanjaers

Model	Laaistroom	Prys
320	35 A (12 V & 24 V)	R2195 GCHARG-321
400	40 A (12 V & 24 V)	R2495 GCHARG-400
600	52 A op 12 V & 55 A op 24 V	R2995 GCHARG-600

Battery slegs vir illustrasiedoeleindes



Batterytoetsers en -analiseerder

PROFESIONEEL



R2395

TTESTB-003

- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
- 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel

630L 12/24 V batterylaaiër/versterker

PROFESIONEEL



R3995

GCHARG-630

- Laaistroom: 12 V - 60 A / 24 - 30 A

NUUT

Ideaal vir standaard LiFePO4 batterye

Remvloeistof-toetsers

R895

GBRAKT-001



Analoog batteryladingstoetsers

- Toetsbestek: 6 - 12 V
- Ontwerpvermoë: 32 A tot 500 A


R445

TTESTB-001



Intelligente/digitale batterylaaiers

UITSTEKENDE GEHALTE

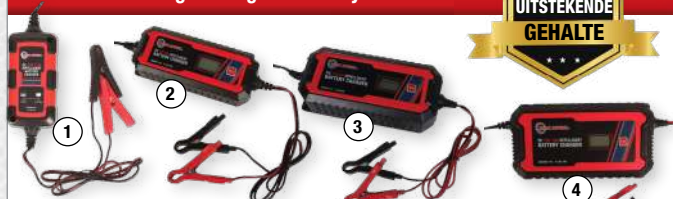

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
1	1,5 A (12 V)	3-stap	12 V	R345 GCHARG-001
2	4 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R495 GCHARG-103
3	8 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R695 GCHARG-107
4	10 A (12 V) / 2 A (6V)	9-stap	6 V & 12 V	R895 GCHARG-110



	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
5	4 A	9-stap	6 V & 12 V	R745 GCHARG-104
6	8 A	9-stap	12 V	R995 GCHARG-108
7	25 A (12 V)	9-stap	12 V & 24 V	R2595 GCHARG-125
8	15 A	9-stap	12 V	R1995 GCHARG-126

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za

Volg ons op



HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING

Elektriese hystoestelle, 230 V

① 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel

• Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000

R1795 GCRAWL-000

Universele kruipermonteringsarm

R225 GHOIST-001

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes


PA250, 250 kg	PA400, 400 kg	PA600, 600 kg	PA1000, 500 kg
------------------	------------------	------------------	-------------------

② Kapasiteit dubbelyn 250 kg/5,5 m 400 kg/5,5 m 600 kg/5,5 m 1 000 kg/5,5 m

Kapasiteit enkellyn 125 kg/11 m 200 kg/11 m 300 kg/11 m 500 kg/11 m

R2195 GHOIST-250 **R2995** GHOIST-400 **R3295** GHOIST-601 **R7995** GHOIST-500

MAC AFRIC.



1,5 ton-bokkraan

MAC AFRIC.

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,4 - 3,6 m

R12950
GCRANE-000



2 ton-kruipers

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes



KLEUR MAG VERSKIL

(geïllustreer)
Gerat, met ketting

Handmodel

I-balk grootte: 100 - 150 mm

I-balk grootte: 80 - 150 mm

R1895 GCRAWL-001

R1395 GCRAWL-002

MAC AFRIC.

Balkklamp

(geïllustreer)

Model 2000

74 - 230 mm

R795

GCLAMB-002



Model 5000

89 - 320 mm

R1495

GCLAMB-005

Dubbele plat seilbandstroppe



	Vermoë	Langte	Breedte	Prys
①	2 ton	1,5 m	30 mm	R100 GSLING-002
②	3 ton	2,5 m	90 mm	R195 GSLING-003
③	5 ton	4 m	150 mm	R495 GSLING-005

Kettingkatrolle

① Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1495 GCHAIN-101
2000	1,5 ton	R1995 GCHAIN-102
5000	4 ton	R3795 GCHAIN-105

② Hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R995 GCHAIN-001
2000	1,5 ton	R1395 GCHAIN-002
5000	4 ton	R2895 GCHAIN-005

Elektriese kettinghystoestelle (dubbelketting)

SWAARDIENS

€ Model	① 1000	② 1000	③ 2000
Veiligheids-werkkapasiteit	0,75 ton x 6 m	0,75 ton x 6 m	1,5 ton x 6 m
Spanning/Motor	230 V - 0,8 kW	380 V - 1,1 kW	380 V - 1,5 kW
Hysspoed	1,8 m/min	3,6 m/min	3,4 m/min

MAC AFRIC.

R14750 GHOIST-100

R13950 GHOIST-101

R14950 GHOIST-102

Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1595 GCHALB-001
2000	1,5 ton	R1995 GCHALB-002
3000	2,25 ton	R2795 GCHALB-003
5000	3,75 ton	R3895 GCHALB-005

Handpalletrollees

SWAARDIENS

HIDROULIES

(geïllustreer)	2,5 ton	2 ton	2 ton (smal vurk)	1,5 ton (lae vlak)
Buitebreedte van vurk	685 mm	685 mm	520 mm	665 mm
Binnebreedte van vurk	360 mm	375 mm	200,5 mm	340 mm
Vurklengte	1 220 mm	1 200 mm	1 100 mm	1 220 mm
Hoogte	85 - 200 mm	80 - 200 mm	85 - 200 mm	52 - 140 mm

R4995 GPALLT-002

R4695 GPALLT-000

R4495 GPALLT-005

R5995 GPALLT-001

Handstapelaar

- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie

R12950 GPALLT-003

HIDROULIES

MAC AFRIC.



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

WENASSE, BUITELUG & 4X4 TOERUSTING

12 V-lugkompressors



DIGITALE
VERTOONPANEEL

R1995

GCOMPR-004

R2495

GCOMPR-005

Kry baie lug wanneer jy dit nodig het met hierdie hoëvolume draagbare motorlugkompressor. Die liggewig, draagbare ontwerp maak dit maklik om te berg

- Ampere: 90 A
- Werkdruk: 8,7 bar (125 psi)
- Uitlaat lugvloei: 300 l/m

Bokseile



180 g/vk.m (medium gewig)

± 2 x 4 m

R175

TTARPL-204

± 3 x 5 m

R345

TTARPL-305

± 5 x 6 m

R595

TTARPL-506

60 g/vk.m (liggewig)

± 5 x 6 m

R245

TTARPL-507

SWAARDIENS

pvc., 550 g/vk.m
(swaar gewig)

5 x 6 m

R1645

TTARPL-156

3 x 5 m

R895

TTARPL-135



12 V-wenasse



SWAARDIENS

Draadleier ingesluit	Motor	Gewig	Kapasiteit rolgewig	Prys
EWK 8 000U 12 Volt (geïllustreer)	1,6 kW p/m	31 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R4995 GWINCH-800
EWG 8 000U 12 Volt	2,7 kW s/m	36 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R6495 GWINCH-802
EWX 10 000U 12 Volt	4,3 kW s/m	38 kg	4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m	R7495 GWINCH-901
EWX 12 000U 12 Volt	4,5 kW s/m	42 kg	5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m	R8495 GWINCH-912
EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat	5,4 kW s/m	44 kg	5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m	R9950 GWINCH-914

p/m = permanente magneet s/m = seriemotor

12 Volt



**UITSTEKENDE
GEHALTE**

Draadleier ingesluit	Motor	Kapasiteit	Prys
EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer (geïllustreer)	1,7 kW p/m	907 kg @ 2,1 m	R1495 GWINCH-200
EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-250
EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreinvoertuigbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-201
EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	2,4 kW p/m	1 588 kg @ 2,1 m	R2095 GWINCH-350

p/m = permanente magneet

Sleepwa-domkragte/steunwiele



voetstuktype
900 kg

R495

GJACKX-452

(sonder wiel)

300 kg

R495


GJACKX-453

450 kg

R895

GJACKX-451

Automatiese terugtrekbare ratelbande

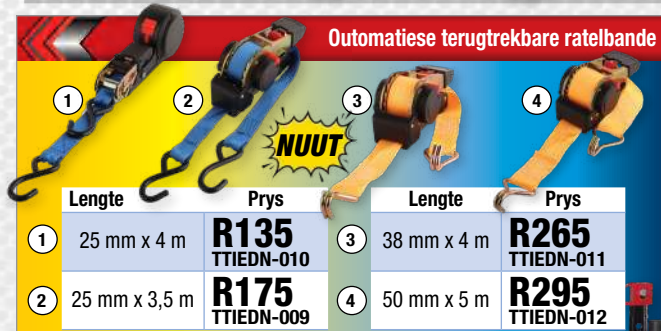

NUUT

Lengte

Prys

Lengte

Prys

1 25 mm x 4 m

R135

TTIEDN-010

3 38 mm x 4 m

R265

TTIEDN-011

2 25 mm x 3,5 m

R175

TTIEDN-009

4 50 mm x 5 m

R295

TTIEDN-012

Hooghysdomkragte

	1,21 m (48")	1,52 m (60")
Kapasiteit	3 000 kg	3 000 kg
Maks. hoogte	48"	60"
Min. hoogte	6"	6"
Hys	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte
	R1195 GJACKF-048	R1295 GJACKF-060
Nylonvoetstuk vir hooghysdomkragte	R465 GJACKF-001	

Hidrouliese wenasse



SWAARDIENS

	Olievloeier	Druk	Kapasiteit	Prys
HWN 15 000YD Ideaal vir terugrol (geïllustreer)	20~60 l/min	13 MPA	6 804 kg @ 1 885,5 p/vk dm	R13895 GWINCH-916
HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's	5~45 l/min	11 MPA	5 443 kg @ 1 595,4 p/vk dm	R13950 GWINCH-915



20 l-brandstofkan,
0,8 mm

BESKIKBAAR IN

R395

GCANJR-020



Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



GARAGETOERUSTING

Werkwinkelpers



MAC AFRIC

FLESDOMKRAGTIPE **HIDROULIES**

① Selfdoen 12 ton, flesdomkragtipe	R2695	GPRESS-009
Selfdoen 20 ton, flesdomkragtipe	R3695	GPRESS-010
② 12 ton-pers, met meter	R5495	GPRESS-012
20 ton-pers, met meter	R6795	GPRESS-020
20 ton-drukklugpers met meter (dubbelfunksie)	R7295	GPRESS-021

Hidrouliese werkwinkelpers met meter

	(geïllustreer) 40 ton hidroulies-pneumaties	100 ton hidroulies
Slag	300 mm	500 mm
Afstand binne H-raam	680 mm	710 mm
Pershoogte	1,6 m	1,95 m
Breedte van werktafel	325 mm	370 mm




R16995 GPRESS-041 **R42950** GPRESS-001

SWAARDIENS

SELFOOEN Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (flesdomkragtipe) **R1995** GPRESS-006

2- of 3-kloukombinasie-trektoestelle



MAC AFRIC

75 mm	R120 TPULLG-075
100 mm	R185 TPULLG-100
150 mm	R295 TPULLG-150
250 mm	R895 TPULLG-250
300 mm	R1295 TPULLG-300

Laerverdelerstel



MAC AFRIC **R995** TBARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm; 50 - 75 mm
- Klou lengte: 110 mm (2-klou-rattrekker)
- Maks. skaglengte: 210 mm

Professionele 6l ultrasoniese skoonmaker met verwarming en digitale tydhouer

Toegerus met kragtige 180 W ultrasoniese krag en 'n 300 W verwarmers. Hierdie toestel is ontwerp vir die diep en doeltreffende skoonmaak van 'n verskeidenheid van items.



R3895 GCLEAN-006



VOOR **NA**

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Onderdelewastoeestelle

GEBUIK SLEGS WATER-GEBASSEERDE OPLOSMIDDELS

90 l, kompak, op waentjie

- Pomp ingesluit
- 750 x 530 x 900 mm

R3995 GWASHP-091

MAC AFRIC

90 l, kompak (geïllustreer) • Vasstaande

- Pomp ingesluit • 760 x 520 x 890 mm

R2495 GWASHP-090

180 l • Vasstaande • Pomp ingesluit

- 1 100 x 550 x 900 mm
- Geskik vir die was van groterige onderdele

R3995 GWASHP-180 **SWAARDIENS**




10-stuk-laerbaan- & seëlaandrywerstel



R595 TBARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder om die baan of aghulsel te beskdig
- Krae pas op die meeste wielaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



Rattrektoestelle

SWAARDIENS

	10 ton (kruktipe)	10 ton (geïllustreer)	20 ton
Ontwerplewering	10 t	① 10 t	20 t
Reikafstand	160 mm	135 mm	350 mm
Maks. slag	60 mm	170 mm	100 mm
Spanwydte	250 mm	250 mm	560 mm

HIDROULIES

R1995 GPULLE-011 **R3295** GPULLE-010 **R5950** GPULLE-020

MAC AFRIC Duikklopstelle **PROFESSIONEEL**

KLEUR MAG VERSKIL

R695 7-stuk **GPANEL-001**

R1795 6-stuk **GPANEL-009**

Afkantverwyderings-gereedskapstelle

11-stuk (geïllustreer) **R225** **GPANEL-011**

27-stuk **R395** **GPANEL-027**

Superstewige verskuifbare, opvoubare verfwerkstander

• Met rubberbeskerming

R745 **GSTAND-020**

Skuifhamer en duikuittrekstelle **PROFESSIONEEL**

SWAARDIENS (geïllustreer)

R995 12-stuk **GHAMSL-013**

R1495 14-stuk **GHAMSL-014**

Hidrouliese motorposisioneringsdomkrag vir maklike parkering

R3695 PER PAAR **GJACKT-150**

Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes

Wielnismodderskermroller **PROFESSIONEEL**

- Wiel rondings
- Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaaflens
- Verstelbaar

R1695 **GPANFR-001**

10 ton-raamrigter

Met ankerpaal vir bykomende buigbaarheid, sluit in toebehore soos geïllustreer

R17995 **GSTRGT-001**

PANEELKLOP-TOERUSTING

Duikligstel met toebehore, insluitende gomspruit

R845 **GBODYR-001**

OPSIONELE EKSTRA

Skuifhamer vir duikligstel **R395** **GHAMSL-002**

Verflose hael duikuittrekstel

Die MAC AFRIC verflose hael duikuittrekstel, afgekort as PDR, is 'n omvattende stel van gereedskap wat ontwerp is vir doeltreffende duikverwydering sonder dat dit nodig is om te verf. Dit sluit in 'n verskeidenheid staafpunte in verskillende groottes en vorms, saam met noodsaaklike bykomstighede soos pompwiggies, plastiek beitels, kettings en 'n klein hamer. Die stel sluit ook 'n lugpomsak in, wat help in die vergroting van smal gapings sonder oppervlakskade en maak dit geskik vir motorduikerherstel en ander uitbreiding behoeftes soos venstergapings.

R3695 **GBODYR-002**

Hidrouliese bakherstelwerkstelle met hegstukke

UITSTEKENDE GEHALTE

MET NUWE VERBETERDE SEËLS

SWAARDIENS (geïllustreer)

10 ton **R2995** **GBODYR-010**

15 ton **R4995** **GBODYR-015**

20 ton **R8950** **GBODYR-020**

Inhoud van stelle mag verskil

Poleerders **UITSTEKENDE GEHALTE**

- 1** Vertikale poleerder • 570 W • 180 mm **R1195** **TPOLIS-182**
- 2** Hoekpoleerder • 1 400 W • 180 mm **R1495** **TPOLIS-180**
- 3** Onreëlmatige baanpoleerder • 900 W • 150 mm **R1495** **TPOLIS-151**

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies www.adendorff.co.za Volg ons op

MOTORWERK- GARAGETOERUSTING

23-stuk-oliefilter-sleutelstel



R895 GOILFR-002

Koeëlgewrig-installeerder/ verwyderaarsel



R895 GJOINT-003

Hulprekband-verwyderings- en installering-gereedskapstel



R695 GBELTS-001

114-stuk-oliebak- draadherstelstel



R745 GOILTR-114

Universele verwyderaar/ installeerder/kompressorstel vir klepveer



R1095 GVALVC-002

Nokband-spansingsmeter



R295
GCAMBT-001

Dieselin spuitster-trekkerstel



R945 GPULLE-004

- Met skuifhamer • Ideaal vir die verwydering van gewone leipyp-inspuiters wat vasit of vasgebrand is, sonder afhaal van die silinderkop

Universele koeëlgewrigskeier

- Oop afstand: 50 - 120 mm

R465
GJOINT-001



Universele busverwyderaar/ installeerder-hulsstel



R2295 GBUSHK-001

Verstelbare brandstoftenk- verwyderaar



R225 GFUEL-R-001

Teleskopiese meters, stel van 6 stukke



R385
GGAUGE-001

Dieselin spuitster-beddingsnyerstel



R495 GINJEC-007

- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Geskik vir 'n wye reeks voertuie
- Stel van 5 snyers

Klepveer-kompressorstel met pyraam



R295 GVALVC-001

Wiellaer-verwyderingstel



R1395 TBARS-005

Tydreëlgereedskapstelle

GROOT REEKS BESKIKBAAR: Sien in die winkel of besoek ons webtuiste – www.adendorff.co.za



- Geskik vir BMW N20 & N26

R1645
GTIMEK-015

PETROL



R395 GTIMEK-003

- Motorenjin-tydreëlgereedskapstel vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Tydreëlstel geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins
- Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting



R1195 GTIMEK-002

- Geskik vir VAG 1.2, 1.4 TFSi, 1.4, 1.6 FSi, kettingaandrywing
- Geskik vir 1.2/1.4 TFSi- en 1.4/1.6 FSi-enjins • Sluit in noodsaaklike gereedskap vir kruk, TDC-posisionering, nokasstelling en spannersluiting
- VW- en Audi-enjin-tydreëlgereedskapstel vir die gebruik op petrol- en dieselenjins, en om korrekte tyd in te stel wanneer die tydreëlbands vervang word

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

MOTORWERK- GARAGETOERUSTING

Verkoeler/watertenk/ drukverklikkertoetsstel

- Toets verkoelingstelsels vir lekkes
- Sluit in handpomp en toetskop

33-stuk

R1895

GTISTR-002



15-stuk

R1595

GTISTR-001



Lugversorging-spuitsukstel vir 134 Ref. Gas.

R1095

GAIRCN-001

- Toets, evalueer en vul lugversorgingstelsels
- Uiters akkurate meetstel
- Stel jou in staat om vinnig hoë en lae sydruklesings te vergelyk met vervaardigerspesifikasies
- 1/2" ACME-passtukke



Brandstofinspuit skoonmaakstel

R1995

GFUELT-003



Enkelfase-vakuumpomp



NUUT

R2495

GVACUM-004

Handvakuumpomp



- Geskik vir 'n wye verskeidenheid voertuie

R345

GVACUM-001

Kompressietoetsstelle



PETROL

R345

GCOMPT-003



DIESEL

R1595

GCOMPT-002

22-stuk-brandstof- en lugversorging-ontkoppelstel

Hierdie stel word gebruik vir vinnige en maklike skeiding van vinnige ontkoppelstyl toebehore



R595

GFUELT-022

Eenmans-remluglaterstel

R75

GBRAKB-002



Druk-lug-remluglater

R295

GBRAKB-001



Brandstofdruk-toetsstel

R325

GFUELT-001



Universele brandstof-uitsuiptpomp van 1,5 liter

Met koppelling

R595

GFUELT-004



Dieselinjektoetsers

R1695

GTESTD-001



2 m selfbloeipyp met koperkop

R95

GPIPE5-001



Garagerolmatte

R945

GSTOOL-001

Rolbankie met laevlak gereedskaphouer

R395

GCREEP-002



Gereedskap slegs vir illustrasie-doeleindes

Swaai kroeg- of garagestoel

Die splinternuwe garagestoel is perfek vir die alledaagse gebruik deur werktuigkundiges of selfdoenertoetsiaste

48"-plaatstrolmat

R1095

GCREEP-005



SWAARDIENS

Opgestopte rolmat vir werktuigkundiges

R595

GCREEP-001



36"-plaatstrolmat

R695

GCREEP-003



44"-swaardiens-rolmat

- Swaardiens-raamontwerp
- Gegradeer vir 150 kg

R1495

GCREEP-004



SWAARDIENS

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



GARAGETOERUSTING

Hidrouliese transmissiedomkragte

CE Model-500, teleskopies

- Reikhoogte: 870 - 1 847 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,4 ton

R6995 GJACKT-102

KLEUR MAG VERSKIL

CE Model-1000, lae vlak

- Lengte: 760 mm
- Breedte: 430 mm • Hoogte: 220 mm
- Verleng: 625 mm • Hyshoogte: 760 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,8 ton

SWAARDIENS **R4950** GJACKT-100

Transmissiedomkrag, 500 kg

- Word in voertuigputte of onder opgehyste voertuie gebruik om swaar transmissies maklik te verwyder en te vervoer.
- Word baie vinnig ondergewig as dit sonder vraag opgepomp word, ontrent 26 - 30 slae

R3995 GJACKT-104

1 ton hidrouliese spoelveerkompressor

- Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
- Maks. verlenging: 260 mm
- Ingetrekte afmeting: 100 mm
- Staaf verplasing: 100 mm

R2995 GCOILS-010

Verwisselbare vorkstut spoelveerkompressorstel

R2295 GCOILS-005

Hand-kronkelveerstrutkompressor

- Maks deursnee: 300 mm
- Maks. hoogte: 630 mm
- Beweging/slag: 330 mm
- Maks. lengte van skokbreker: 580 mm

R6295 GCOILS-006

Skêrdomkragte vir motors, 12 V

- Model 2000
- Hyshoogte kapasiteit: 14 - 43 cm

R1595 GJACKC-004

KLEUR MAG VERSKIL

4-in-1 motordomkrag impak moersleutel & bandopblaser



- Met 'n elektriese impak moersleutel, ingeboude lig, veelsydige veiligheidshamer, handskoene en ingeboude bandopblaser • Koppel aan 12V DS-toevoer • Pas in 'n draagbare draetas
- Beskik oor 'n 11" 450 mm-hysreeks tot 1,5 ton.

R2495 GJACKC-001

Hidrouliese domkrag, 12 V

R3495 GJACKC-002

- Veilige werkkapasiteit: 12,25 ton
- Hyshoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm

Mini-garagedomkragte

	2250-LD	2250-HD
Weight	8,3 kg	12,5 kg
Hyshoogte	135 - 330 mm	135 - 385 mm
Veiligheids-werkkapasiteit	1,1 ton	1,5 ton

R695 GJACKT-000

R895 GJACKT-001

Garagedomkragte

SWAARDIENS

Model-2500, kort asafstand

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 2,0 ton • 32 kg

R2495 GJACKT-002

Model-3000, kort asafstand

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 2,25 ton • 42 kg

R3695 GJACKT-300

Verreikroldomkragte

SWAARDIENS

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Hys-kapasiteit	Roldomkrag-lengte	Gewig van roldomkrag	Prys
3000	2,25 ton	600 mm	1 290 mm	54 kg	R6495 GJACKT-003
5000	4,0 ton	685 mm	1 410 mm	89 kg	R9950 GJACKT-005
10000	8 ton	700 mm	1 560 mm	133 kg	R15950 GJACKT-010
20000	11 ton	640 mm	1 420 mm	230 kg	R21950 GJACKT-020

Digitale banddruktoetsmeter

- Meet banddruk akkuraat, met albei metrieke en imperiale uitseteenhede.
- Digitale skerm met LED-agterlig maak dit maklik om te gebruik, selfs in lae lig omgewings.
- Die meter is toegerus met 'n uitlaatklep vir presiese drukverstelling.
- Swaardiens rubberbedekking verseker duursaamheid.
- Die 360-grade draaibare boorkop maak dit gebruikersvriendelik vanuit enige hoek.

R225 GTYREG-006

Flesdomkragte

UITSTEKENDE GEHALTE



CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Min. hoogte	Maks. hoogte	Prys
2	2 ton	158 mm	308 mm	R245 GJACKB-002
5	5 ton	200 mm	405 mm	R375 GJACKB-005
10	10 ton	240 mm	480 mm	R495 GJACKB-010
20	15 ton	250 mm	490 mm	R895 GJACKB-020
30	20 ton	285 mm	475 mm	R1245 GJACKB-030
50	30 ton	285 mm	480 mm	R1945 GJACKB-050

GARAGETOERUSTING

Pneumatiese motorbandwisselaars & balanseerders

1 **Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes**

Benodig kompressor		(geïllustreer)	
	CB530	2	CB800
Motorkrag	230 V		230 V
Vellingwydte	40 - 310 mm		40 - 510 mm
Vellingdeursnee	254 - 508 mm		265 - 615 mm
Ewewigspoed	210 r/m		200 r/m
Balanseer-akkuraatheid	1G		1G
	R17995		R21995
	GTYREB-001		GTYREB-002

2 **Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes**

Benodig kompressor

	(geïllustreer)	Model F 112	Model LT 910	Model LT 950A met hulparm
Motor	1,1 kW, 230 V		1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V
Binneklamp	12" - 22"		14" - 26"	14" - 26"
Maks. wieldeursnee	1 000 mm		1 100 mm	1 100 mm
Maks. wielwydte	270 mm		381 mm	381 mm
	R17995		R24995	R34950
	GTYREC-002		GTYREC-005	GTYREC-006

4 ton-voertuighyser, 2-pilaar, elektries/hidroulies

MAC AFRIC KLEUR MAG VERSKIL

Voertuig slegs vir illustrasie-doeleindes

OTOMATIESE VRYSTELLING

R35950 *

GLIFTS-003

HAND-VRYSTELLING

R34950 *

GLIFTS-002

Waarborg netig indien nie geïnstalleer deur 'n gesertifiseerde geakkrediteerde installeerder nie. Skakel asseblief jou naaste Adendorff-tak vir kontakbesonderhede van gesertifiseerde installeerders.

* SLEGS BESKIKBAAR VANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

LT-690 vragmotor bandwisselaar

1 **Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes**

R109950

GTYREC-004

- Kraguitsset: 2,2 kW
- Spanning invoer: 230 V @ 50 Hz
- Maks. wielgewig: 1 600 kg
- Eksterne klem: 355 - 1 422 mm
- Maks. wieldeursnee: 2 300 mm
- Maks. wielwydte: 1 065 mm
- Kraalbrekerkrag: 2 500kg • Klemkrag: 4 000 kg

2 **Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes**

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES

Motorfiets-hystoestel

- Basis: 290 x 290 mm
- Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm

R2495

GJACKM-001

Kombinasie hidrouliese kraalbreker (alleen)

R3695

GBEADB-001

Hoëdruk hidrouliese pomp vir GBEADB-001

R3495

GPUMPS-001

MAC AFRIC

Wielblokke

Mighty 5T

R75 ELK

GSTAND-203

Mighty 20T

R140 ELK

GSTAND-202

Rateltipe domkragstanders

MAC AFRIC

3 ton-kapasiteit vir motors (geïllustreer)	R395 PER PAAR
6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors	R675 PER PAAR
12 ton-kapasiteit vir vragmotors	R1595 PER PAAR

GSTAND-003
GSTAND-006
GSTAND-012

MAC AFRIC Enjinstanders

4 **Arms verstelbaar om op alle gewilde motor- en bakkie-enjins te pas**

1 Model 450, universeel (4- & 6-silinderenjins)	R1195 GSTAND-450
2 Model 550, universeel met oliepan & onderdelebak (4- & 6-silinderenjins)	R2495 GSTAND-550
3 Model 900 (4-, 6- & 8-silinderenjins)	R2495 GSTAND-500
4 Model 900, met rataangedrewe draaier (4-, 6- & 8-silinderenjins)	R4695 GSTAND-100

Model 2000-enjinhystoestelle

Vaste raam • Netto gewig: 85 kg • Bruto gewig: 88 kg

(geïllustreer) **R4495**

GCRANE-002

OOK BESKIKBAAR

Ekstra-swaardiens, konstruksietipe, model 2000 vir vragmotors

- Netto gewig: 168 kg
- Bruto gewig: 191 kg

R9450

GCRANE-005

Opvoubaar met 6 wiele (geïllustreer) • Netto gewig: 85 kg • Bruto gewig: 89 kg

R4695 GCRANE-004

Met druklugfunksie

- Netto gewig: 83 kg
- Bruto gewig: 86 kg

R4995 GCRANE-003


GARAGETOERUSTING

12 V-dieselpomp

Volledige stel

- 40 l/min
- Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monterestuk

R2895
HPUMPO-008

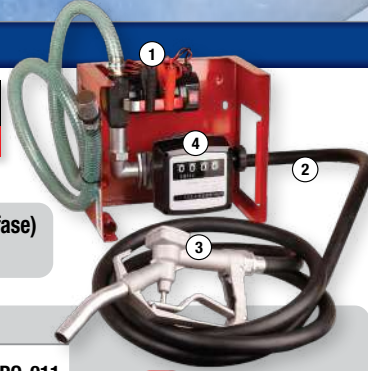

OOK BESKIKBAAR | 230 V modelle (enkefase)

DOEN NAVRAAG
BINNE WINKEL

OOK BESKIKBAAR

- | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| ① | Pomp alleen | R895 | HPUMPO-011 |
| ② | Pyp alleen | R845 | HPUMPH-005 |
| ③ | Spuit alleen | R345 | HPUMPO-009 |
| ④ | Meter alleen | R845 | HPUMPO-010 |

① + ② + ③
R1895 HPUMPO-007
(Monterplaat uitgesluit)

Draaidrompompe

Pas in 210 l-drom

Gesik vir olie, paraffien en diesel (geïllustreer)

R395 TPUMPD-001

Aluminium-handdraaipomp

Gesik vir olie, paraffien en diesel

R695 TPUMPH-001

P.F. (polifenalen) Ideaal vir: AdBlue/DEF, water, alkohol, paraffien, smeermiddel, chemiese suuroplossing met waterbasis en alkaliese oplossings

PROFESSIONEEL

R795 TPUMPD-003

Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

GESKIK VIR OLIE

15 m

R4495
GHOSE0-001

SWAARDIENS

GESKIK VIR GHRIES

10 m

R2895
GHOSEG-010

(10 mm) 3/8" -lugkoppelstuk
Gleufhaakstuk of inpaskoppeling

R60 elk

Drukluug-oliepomp

Verskuifbare-drukluug-olieafmeetstel (sonder drom) (volledige eenheid geïllustreer)

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit

R13950
HPUMPO-004

Drukluug-olieafmeetpomp (alleen)

- Verhouding 5:1

R6295
HPUMPO-003

Digitale oliespuit (alleen)

- Vloeiempo: 0-60 l/min

R2195
HPUMPO-005

Ghriespomp

Ghriesspuit met 10 l-ghriesdrom, voetbeheer, hoë druk

- 2-stadiumpomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg

R2495 GGREAS-009



Voetbedrewe ghriesdrom, 8 kg

Met 'n voetbedrewe trap. Laat handvrye werking toe. Sluit 'n ghrieskoppelaar in vir presiese lewering. Ideaal vir swaardiensgebruik. Minimaliseer vermorsing en gemors terwyl optimale werkverrigting verseker word.

NUUT

R2295 GGREAS-010



9 l vloeistof-/olie-uittrekkers

Kapasiteit: 9 liter. Word gebruik vir die onttrekking van verskillende vloeistowwe, veral bevoordeel in motoronderhoud vir die verwydering van oliestowwe uit enjins en beperkte spasies.

① Handmodel

R1195
HPUMPO-013

② Pneumaties

R1195
HPUMPO-012



NUUT

Oliespuit met 12 l drom

Ontwerp vir maklike en doeltreffende reseptering van alle soorte smeermiddels. Handvatstel met drie draaipute om verskillende viskositeite te hanteer. Verseker gladde en moeitlose pompaksie. Groot kapasiteit en sterk ontwerp.

R1195
GOILCN-004




12 V-mini-olieuitsuigpomp



Deursigtige pvc.-pyp ingesluit

R375
HPUMPO-002

Ghriesspuit

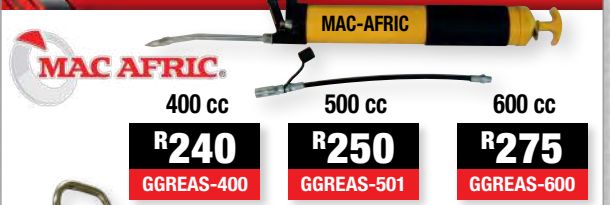

400 cc
R240
GGREAS-400

500 cc
R250
GGREAS-501

600 cc
R275
GGREAS-600

Pneumatiese ghriespompe

Sluit in pyp, spuit en waentjie

Ghriespomp

Inlaat-druk

Prys

SWAARDIENS

12 l (geïllustreer)

6 - 8 bar

R2950 GGREAS-012

30 l

6 - 8 bar

R4495 GGREAS-005

40 l

4 - 8 bar

R4995 GGREAS-017



Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbeskikbaarheid

Sandstraalspuit



Sandstraalpotspuit met 4 spuitpunte

R245 AGUNSB-000

Sandstraalspuit met 4 keramiek-spuitpunte



R245 AGUNSB-003

Bolaai-valtoevoertipe



R495 AGUNSB-118

Hoofbedekking vir sandstraling



R395 GCABSB-008

Sandstraalsand (Fyn grint)
• 25 kg-sak • 47 - 58 mikrons

R75 GCABSG-030

SANDSTRAALTOERUSTING

MAC AFRIC



90 l-sandstraaleenheid, "stofvry", volledig met 1 200 W-suigwaaier, 230 V, pyp en spuit
Benodig kompressor

R6495 GPOTSB-001



Sandstraalpotte

Kenmerke:
• Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa (4,2 - 9 bar)
• Deursnee van spuitpunte: 2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l
R2195 GPOTSB-045

90 l
R2995 GPOTSB-090

Sandstraalkabinette

MAC AFRIC



Banktipe • Volledig met hoëwerkverrigtingspuit, lig, optelpyp, handskoene, ekstra glasskerms en spuitstukke
• 580 x 490 x 490 mm

R2495 GCABSB-001



Vertikale tipe

• Swaardiens-staalkonstruksie
• Volledig met hoë-werkverrigting-spuit, pyp, lig, handskoene, ens.
• 890 x 570 x 1 390 mm

R6950 GCABSB-002



Industriële sandstraalkabinette met voetpedaal en uitsuigtoestel

• 1 220 x 600 x 1 710 mm

R19450 GCABSB-003

Pneumatiese toerusting



5-stuk-selfdoen-lugspuitstel

R395 ASPRAK-006



Druklug-onderlaagspuit

• Suigtoevoertipe
• Maks. druk: 9 bar
• 4 kub vt/min

R275 AGUNUC-002



Lugverstuier-spuit

R85 ADUSTR-001



Rubber-behandelings/klipsplinterspuit
• 4 kub vt/min

R395 AGUNUC-001



Druklugwaterspuit
• 6 kub vt/min

R195 AGUNWT-001



Enjin-skoonmaakspuit
• 2 - 4 bar

R145 ACLEAN-001

Lugteruglooppyp met 1/4"-M-passtuk, B.S.P.-inlaat

Pyplengte: 15 m

R215 AHOSSES-015

8 mm

Pyplengte: 7 m

R145 AHOSSES-007

Slangkatrolle, outomatiese terugroltipe

MAC AFRIC

VRYWARING: Foto word slegs vir illustratiewe doeleindes verskaf; werklike produkvoorkoms kan verskil.



① 20 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2495 GHOSER-020

④ 8 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R1195 GHOSER-008

② 15 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2295 GHOSER-016

⑤ 10 m (10 mm-passtukke)

R1195 GHOSER-010

③ 15 m (8 mm-passtukke)

R1395 GHOSER-015

⑥ 20 m (10 mm-passtukke)

R1950 GHOSER-021

Luglynslange, binnedeursnee 8 mm

Buigsame blou pvc.-pyp, 20 m, met koppelstukke

(geïllustreer)

R325 AHOSSES-020

Buigsame blou pvc.-pyp 10 m, met koppelstukke

R215 AHOSSES-028

Buigsame blou pvc.-pyp 100 m-rol


R1500 AHOSSES-006

8 mm-binnedeursnee

R22 AHOSSES-009 per meter gesny (min 10 m)

10 mm-binnedeursnee

R25 AHOSSES-011 per meter gesny (min 10 m)



Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



PNEUMATIESE TOERUSTING

Veerbalanseerder

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigsspanning: 1 kg

R425 ABALAN-100 ①



Pneumatische skroewedraaier

4,55 mm-skroewedraaier, reguit tipe

R895 ASCRWD-455 ②



SWAARDIENS
Verstelbare koppelaar
• 7 kub vt/min

R1495 ASCRWD-002

Lugsnymoerslyperstelle

R395

AGRIND-001



14-stuk

- 8 kub vt/min • 25 000 r/m
- Splitkraagkloukapasiteit: 3 mm & 6 mm

Vir die slyp van daardie moeilik bereikbare plekke

Lugmoerslyper

- Ideaal vir buiteband-herstelwerk
- Slypkoppe ingesluit



SWAARDIENS **R1895** AGRIND-002

17-stuk-mikro-snymoerslyperstel

- 3 mm-splitkraag en inlyliesmeerder
- 10 slypstene
- Slyperrompafmetings: 140 mm x Ø15,5 mm
- 54 000 r/m

R485

AGRINK-017



3" (75 mm)-slyp-afsnymasjien

- 6 kub vt/min

R395

ACUTTO-075



OOK BESKIKBAAR
Afsnyskywe

R20 ELK ACUTTD-001

Reguitlyn-skuurder

PROFESSIONEEL

- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min
- Slag: 2 100/min
- Papiergrootte: 70 x 445 mm



R1495

ASANSL-010

MAC AFRIC

175 mm-poleerder/blinkvrywer – lughoek tipe

- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshefboomversneller

R2395 APOLIS-175



PROFESSIONEEL

Drukluugslypers

MAC AFRIC



112 mm **R995** AGRIND-112

125 mm **R1745** AGRIND-125

175 mm **R1845** AGRIND-176

180 mm **R2195** AGRIND-180
(geïllustreer)

Metaalskêr

- 4 kub vt/min
- Vir sny, afwerk, omlinying en knip van plastiek, tin, aluminium en ander metale van tot 18#-gewalste staal
- Kapasiteit: maks. 1 mm-weekstaal

R845 ASHEAR-001



Stel van 5 goukoppelstukke van geelkoper

- Vir gebruik by alle druklugaangedrewe toerusting

R100 ACOUPL-005



Dubbelsie-bladskuurders (6 - 8 kub vt/min)



125 mm (5")
Pneumaties

R695

ASANOR-002

OOK BESKIKBAAR

Met selfsuigwerking
(Velcro-tipe)

R945

ASANOR-005

Dubbelsie-skuurder



R1095

ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvrye afwerking

OOK BESKIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuurskywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

Drukluug-baanafwerk-skuurmasjien



R895

ASANOR-001

Veeldoelige lugwerktuig, 4-in-1, reëlbaar



R795

AMULTI-022

Naaldontskalers/lughamers



190 mm-hameraksie-beitelstel • 5 kub vt/min

R495

AHAMMC-190



190 mm-lughamer-beitelstelkombinasie (geïllustreer) • 5 kub vt/min

R795

ASCALD-190

OOK BESKIKBAAR

Looptipe ontskaler

- 5 kub vt/min

SWAARDIENS

R2595

ASCALD-001

Volg ons op



Koop aanlyn



www.adendorff.co.za

PNEUMATIESE TOERUSTING

Krammers Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min

SWAARDIENS

Swaardiensmodel

- Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme
- Kroon: 10 mm

R995 **ASTAPL-010**



Selfdoenmodel

- Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme
- Kroon: 10 mm

R475 **ASTAPL-013**



Industriële beton-spykerhamer, 18 - 64 mm

- Ideaal om vloerlyste teen muur vas te spyker
- Druk verlang: 4 - 7 bar

R1495 **ANAILR-660**



42-stuk-drukflug-gereedskapstel

- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke • Swaardiensskuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-drukflug-boor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min

R2495 **ATOOLK-042**

MAC AFRIC



Pneumatiese naelklinker

- 4-skietpunte • 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm

R1695 **ARIVET-001**

OOK BESKIKBAAR

Volledige stel met versieningstel • 4,2 kub vt/min

R1995 **ARIVET-002**



Lugmoer-naelklinker

- Lugmoer groottes: M4, M5, M6 M8

R1195 **ARIVNR-001**



Industriële oproltipe spykerhamers

R2995 45 - 70 mm **ANAILR-900**

R3995 45 - 90 mm **ANAILR-909**

Vereiste lugverbruik: 5 - 7 bar

OOK BESKIKBAAR

Oprolspykys: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)



3-in-1-afwerk-spykerhamer

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm
- 18#GA-F-kramme 20 - 50 mm
- 18#GA-T-kramme 25 - 64 mm

R1595 **ANAILA-001**



Vloerspykerhamers

F-spykers - 18#

SWAARDIENS

30 mm (geïllustreer) **R1095** **ANAILA-030**

- 10 - 30 mm

50 mm **R1595** **ANAILA-050**

- 15 - 50 mm

SELFDOEN


F30, selfdoen **R425** **ANAILF-030**

- 10 - 30 mm

F50, selfdoen **R545** **ANAILF-050**

- 15 - 50 mm

HEAVY DUTY



Industriële 34°-hoek-keepkop-spykerhamer

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

R2195 **ANAILA-028**

OOK BESKIKBAAR

Spykers: 50, 75 & 90 mm



50 mm-spykerhamer-en-krammer-kombinasie

- Vir: 18# F-spykers 15 - 50 mm 5,8 mm-kroon spykers (16 mm beskikbaar binne winkel)
- Veiligheidspen
- Vinniglos-neusstuk vir vinnige verwydering van blokkerings
- Druk verlang: 4 - 7 bar

R545 **ANAILA-055**



T-spykers - 16#

MAC AFRIC

T50 **R1295** **ANAILR-650**


- 20 - 50 mm

T64 **R1495** **ANAILR-664**

- 32 - 64 mm

F-spykers (klein kop) 30 mm 50 mm

T-spykers (groot kop) 50T 64T



Drukflugbore

- Omstelbaar
- 6 kub vt/min

Met sleutelkloukop

10 mm **R495** **ADRILR-010**

12,5 mm (geïllustreer) **R575** **ADRILR-005**

Met sleutellose kloukop

10 mm **R495** **ADRILR-011**

12,5 mm **R545** **ADRILR-012**



Verfspuite

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloespuut: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Bovaltoevoer

R595 **ABRUSH-008**



- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloespuut: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar
- Syaltoevoer

R895 **ABRUSH-002**



Geruislose mini-lugkompressors, sonder olie

6 l, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe

- 550 W, 3/4 pk, 8 bar
- 105 l/min, 3,7 kub vt/min • 230 V


Staaftenk • 14,5 kg **R2095** **COMPRE-006**

Aluminiumtenk • 13,8 kg **R2295** **COMPRE-007**

MAC AFRIC

SELFDOEN

Ideaal vir lugverfspuite, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers

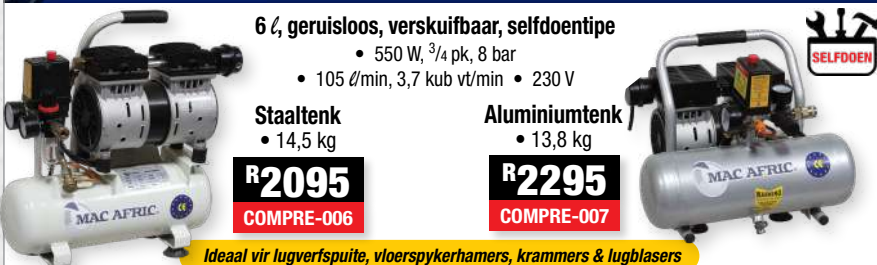

PNEUMATIESE/GARAGE-TOERUSTING



Lugmotorbandpomp/afblasers met pyp, spuitpunt en meter

1/4" B.S.P.-inlaat

①	Bandpomp/afblaser	0 - 700 kPa	R225	AGAUGE-004
②	Bandpomp/afblaser • Sterk ontwerp	0 - 1 200 kPa	R445	AGAUGE-000
③	Garagetipe	0 - 1 100 kPa	R795	AGAUGE-001
④	Garagetipe	0 - 1 050 kPa	R1395	AGAUGE-002
⑤	Digitale bandpomp	0.68 - 1 700 kPa	R445	AGAUGE-008
⑥	Opblaser/afblaser	48 - 1 240 kPa	R945	AGAUGE-009



Skoksokstelle

38-stuk, metriek/imperiaal, 3/8"-passing

- 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16"
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

- 1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



R1095 TSOCKE-038



15-stuk, 12,5 mm (1/2")-passing, 75 mm diep, metriek • 10 - 24 mm

R1195 TSOCKE-015

Stel diep skoksokke, 10-stuk, 1" - of 3/4"-passing

88 mm diep

- 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 41 mm

3/4"

R995

TSOCKE-011

1"

TSOCKE-010



Lugmoersleutelstelle

12,5 mm (1/2")-passing

- 6 - 8 kub vt/min
- Volledig met 10 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Drukknoppe vir voorwaartse en terugbeweging

R1295 AWRENC-001

15-stuk-ratelmoersleutelstel, 12,5 mm (1/2")-passing

- 8 kub vt/min
- Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

R795 AWRENC-015



1/2" & 3/8" 119-stuk skoksokstel



R3695 TSOCKE-120

Bevat beide metrieke and SAE (imperiale groottes) Chrommoolibdeen
Staal Materiaal: 35CR-MO Gereedskap
Standaard: ANSI

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD

Vragmotor-wielmoerdraaier, 1"-passing



Sokke uitgesluit

DRAAI VRAGMOTOR-WIELMOERE MAKLIK LOS

3 800 N-m
wringkrag-
lewering: 1:60

5 200 N-m
wringkrag-
lewering: 1:90

R795

GWRENC-280

R895

GWRENC-520

Skokmoersleutels



① 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer (geïllustreer)
• 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s

R895 AWRENC-007

12,5 mm (1/2")-dubbelhamer
• 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s

R1095 AWRENC-008

19 mm (3/4")-dubbelhamer • 1 300 N-m
• 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s

R2495 AWRENC-009

② 19 mm (3/4")-dubbelhamer (geïllustreer)
• 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min

R3495 AWRENC-005



Swaardiens-skokmoersleutelstel, 25 mm (1"-passing)

2 600 N-m • 13,3 kub vt/min • 6,3 l/s

R3595 AWRENC-026

3 200 N-m • 13,98 kub vt/min • 6,6 l/s
(geïllustreer)

R4295 AWRENC-032

4 800 N-m • 14,83 kub vt/min • 7 l/s

R4995 AWRENC-048

2 600 N-m • 13,35 kub vt/min
• 6,3 l/s (kort aambeeld)


R3495 AWRENC-027

Volg ons op



Doen asseblief navraag by jou naaste winkel vir voorraadbesikbaarheid

SPROEISPUITE VAN UITSTEKENDE GEHALTE

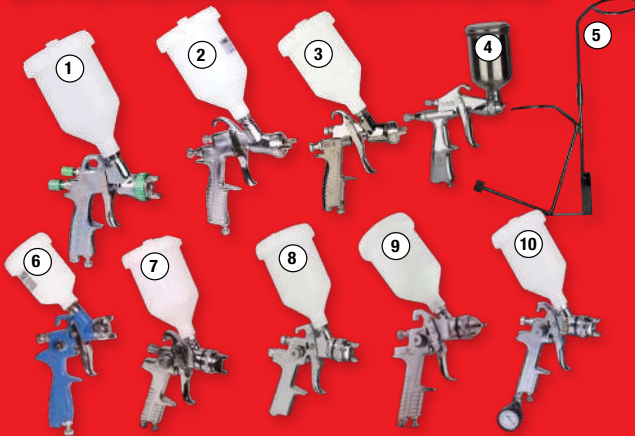

Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

- 1 Valtoevoer • 1,3 mm-spuipunt **R695** ASPRAG-700
- 2 Valtoevoer • 1,3 mm-spuipunt **R695** ASPRAG-500
- 3 Valtoevoer (geanodiseerde glans) • 1,5 mm-spuipunt **R695** ASPRAG-109
- 4 Mini-sytoevoer-bywerksproeispuut • 0,6 mm-spuipunt **R445** ASPRAG-019
- 5 Valtoevoersproeispuithouer **R100** ASPRAA-001

Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min

- 6 Mini-valtoevoer-bywerksproeispuut • 0,8 mm-spuipunt **R295** ASPRAG-110
- 7 Valtoevoer • 2,5 mm-spuipunt **R365** ASPRAG-025
- 8 Valtoevoer • 1,4 mm-spuipunt **R385** ASPRAG-106
- 9 Valtoevoer • 1,4 mm-spuipunt **R275** ASPRAG-107
- 10 Valtoevoer met reëlaar • 1,4 mm-spuipunt **R445** ASPRAG-827

Spuitverpotte



	Werkdruk	Prys
1 10 ℓ	1,4 - 2,4 bar	R2495 ASPRAP-010
2 2 ℓ	0,8 - 2,1 bar	R1395 ASPRAP-002

TOEBEHORE INGESLUIT:
Sproeispuut, meter en pyp

Industriële gehalte (sproeispuut en pyp uitgesluit)

Vereiste lugverbruik:
8 - 12 kub vt/min

- 3 20 ℓ met outomatiese roerder **R5695** (geïllustreer) ASPRAP-022
- 20 ℓ met handroerder **R4695** ASPRAP-021
- 10 ℓ met outomatiese roerder **R4295** ASPRAP-012
- 10 ℓ met handroerder **R3295** ASPRAP-011
- 40 ℓ met handroerder **R8995** ASPRAP-040

Suigtoevoer-sproeispuite

UITSTEKENDE
GEHALTE



- 1 Hoë druk • 4 - 7 kub vt/min • 1,8 mm-spuipunt **R325** ASPRAH-001
- 2 Lae volume, lae druk, geanodiseer • 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuipunt **R895** ASPRAH-003
- 3 Hoë volume, lae druk • 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuipunt **R695** ASPRAH-005
- 4 Lae druk • 0,8 mm-spuipunt **R225** ASPRAL-615

Mini-valtoevoer (HVLD)

- 1 • 1,0 mm-spuipunt **R1095** ASPRAG-300

Valtoevoer (met stander) (HVLD)

- 2 • 1,3 mm-spuipunt **R1195** ASPRAG-100

Valtoevoer (HVLD)

- 3 • 1,3 mm-spuipunt **R1995** ASPRAG-101

PROFESSIONAL



Elektriese selfdoen-vakuumsproeispuite



- 1 0,5 kW, 230 V
- 2 0,06 kW, 230 V
- 3 (geïllustreer) 0,6 kW, 230 V

	900 ml/min	260 ml/min	1 000 ml/min
Maks. vloei	900 ml/min	260 ml/min	1 000 ml/min
Tenkkapasiteit	800 ml	800 ml	900 ml
Spuipunt	1,8 mm/2,6 mm	0,8 mm	2,5 mm



- R795** ASPRAY-012
- R395** ASPRAY-011
- R795** ASPRAY-013

Vakuumverfspuiter

GRACO Classic 495 PC

P.O.A.

ASPRAY-495

R24950

ASPRAY-021

The GRACO GX21

is 'n vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing vir klein afwerkings waarvoor elke kontrakteur te staan kom.

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloeiempo: 1,8 ℓ/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Tipe pomp: ProX-suierpomp • Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR IN SEKERE WINKELS

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



Model 550

Borsellose motors

R16995

ASPRAY-550

Sien webtuiste vir wenke en produkinligting www.adendorff.co.za

Volg ons op



PROFESIONELE
GEHALTE



MAC AFRIC®

KOMPRESSORS

Gerugsteun deur

Adendorff
machinery mart



Voldoen aan SANS 347: 2012 –
RSA-gelykvormigheidsevaluering hersien –
AIA-verifikasie deur Intertek



R2395 COMPRE-515



R2395 COMPRE-002



R24950 COMPRE-705



R30950 COMPRV-510



DIREKTE AANDRYWING

Tenkagrootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ	2 pk 1,5 kW	110 ℓ/min (3,88 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R1745 COMPRE-024
50 ℓ (geïllustreer)	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R2395 COMPRE-515
100 ℓ	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R4695 COMPRE-115
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	190 ℓ/min (7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRV-123



BANDAANDRYWING – DIESELAANGEDREWE

Tenkagrootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Maks. druk	Prys
150 ℓ, 2-stadiumdruk- lugpomp, elektriese aansetting	11 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	R26950 COMPRE-706



BANDAANDRYWING

Tenkagrootte	Motorgrootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
50 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRE-517
100 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7950 COMPRE-210
100 ℓ, vertikaal, ruim- tebespaarder	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRE-310
150 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9295 COMPRE-315
200 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9950 COMPRE-615
100 ℓ, V-kop	2 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7850 COMPRV-120
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRV-130
200 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRV-230
300 ℓ, V-kop	5 pk 4 kW	600 ℓ/min (21,2 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R17450 COMPRV-355
300 ℓ, V-kop	7,5 pk 5,5 kW	670 ℓ/min (23,66 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R18950 COMPRV-375
500 ℓ, V-kop (geïllustreer)	10 pk 7,5 kW 2-stadium- druk-lugpomp	1 050 ℓ/min (28,2 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R30950 COMPRV-510
500 ℓ, V-kop	10 pk 7,5 kW 2-stadium- druk-lugpomp	1 150 ℓ/min (37 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R33950 COMPRV-575



OLIEVRYE, GERUISLOSE TIEP

Tenkagrootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ, geruislose tipe	0,55 kW	40 ℓ/min (1,41 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R2495 COMPRE-001
50 ℓ, geruislose tipe (geïllustreer)	0,75 kW	60 ℓ/min (2,1 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R3295 COMPRE-002
50 ℓ, geruislose tipe (met 2 motors)	2 x 0,75 kW = 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R4695 COMPRE-003
100 ℓ, geruislose tipe (met 4 motors)	4 x 0,55 kW = 2,2 kW	160 ℓ/min (5,7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9995 COMPRE-004



BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE

Tenkagrootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Maks. druk	Prys
70 ℓ (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRE-070
150 ℓ (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R12950 COMPRE-071
150 ℓ, 2-stadiumdruk- lugpomp, elektriese aansetting (geïllustreer)	15 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	R24950 COMPRE-705

Volg ons op



Koop aanlyn



www.adendorff.co.za